



Commission Technique PNRR-PNIEC

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Proiet de construction d'une installation photovoltaïque d'une puissance de 18.77 MW et travaux de raccordement au NTG, à réaliser dans les Communes de Lombardore (TO) et San Benigno Canavese (TO), dans la zone "Poligono". |
|  | Ecopiedmont1 S.r.l.                                                                                                                                                                                                            |

- le décret législatif du 3 avril 2006. n.152 contenant en particulier l'art. 8 (bis, qu'il a créé, pour mener à bien les procédures d'évaluation environnementale sous la responsabilité de l'État des projets inclus dans le Plan National de Relance et de Résilience (PNRR), de ceux financés dans le cadre de celui-ci sur le fonds complémentaire ainsi que les projets de mise en œuvre du plan national intégré pour l'énergie et climatique, identifiée à l'Annexe I-bis du présent arrêté, la Commission Technique du PNRR-PNIEC (de suivi par la Commission); » et modifications ultérieures et dans ). paragraphe 2
  - le décret législatif du 3 avril 2006 n. 152 et en particulier l'art. 8, paragraphe 2-bis, si nécessaire que la Commission Technique du PNRR-PNIEC fonctionne de la manière établie par l'art. 20, extrait de l'article 21, article 23, article 24, article 25, paragraphe 1, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 5, 6 et 7, et de l'article 27 de ce décret ;
  - le décret législatif du 1er mars 2021, n. 22, converti, avec modifications, par la loi du 22 avril 2021, n. 55, portant « " et, en partie-culaire, l'art. 2, qui prévoit que «
  - l'arrêté du ministre de la Transition écologique du 2 septembre 2021, n. 361 concernant la composition position, tâches, structure, organisation et modes de fonctionnement de la Commission Technique Niche PNRR-PNIEC ;
  - l'arrêté du ministre de la Transition écologique en accord avec le ministre de l'Économie et Finances du 21 janvier 2022, n. 54 concernant les frais de fonctionnement de la Commission Technique du PNRR-PNIEC ;
  - l'arrêté du ministre de la Transition écologique du 10 novembre 2021, n. 457 et 29 décembre 2021, non. 551 de nomination des Membres de la Commission Technique du PNRR-PNIEC et du 30 décembre 2021, non. 553 portant nomination du Président de la Commission PNRR-PNIEC ; les autres décrets de nomination des membres de la Commission n.27232 et n.27234 du 3 mars 2022, n.60868 du 16 mai 2022, non. 65912 et n.65913 du 26 mai 2022 ;
  - Disposition 2 prot. 596 du 7 février 2022 nommant les coordonnateurs des sous-commissions PNRR et PNIEC, désignant les représentants des Groupes d'Instructeurs et les Commissaires membres de ceux-ci Groupes et le Secrétaire de la Commission PNRR-PNIEC ;
  - la désignation des représentants du Ministère de la Culture (MiC) au sein de la Commission conformément à l'art. 8, paragraphe 2-bis, septième période du décret législatif, n. 152/2006, acquis avec prot. n. 0002385 du 3 février 2022 et le billet ultérieur acquis avec prot. n. 0006868 du 21 mars 2022 ;
  - Décret législatif no. 50 du 17 mai 2022
- ;
- Directive du Parlement européen et du Conseil no. 2014/52/UE du 16 avril 2014 qui modifie le Directive 2011/92/UE du 13/11/2011 concernant l'évaluation de l'impact environnemental de certains projets publics et privés nés et modifications ultérieures ;

- Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 concernant le évaluation des effets de certains plans et programmes sur l'environnement;
- Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats la flore et la faune naturelles, semi-naturelles et sauvages ;
- Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et modifications ultérieures.
- Décret législatif du 3 avril 2006, n.152 contena » et modifications ultérieures, notamment  
soumettre la deuxième partie et les annexes associées ;
- la loi du 11 février 1992, n. 157, portant «  
et modifications ultérieures.
- le décret du Président de la République du 8 septembre 1997, n. 357, Règlement contenar  
et modifications ultérieures ;
- l'arrêté du ministre de l'Environnement et de la Protection du territoire et de la mer du 24 décembre 2015, n. 308 portant '  
» ;
- les lignes directrices nationales contenant le "  
», n° 28/2020, approuvé par le Conseil du SNPA ;
- Orientations Nationales pour l'Étude d'Impact (VIncA) - Directive 92/43/CEE "Habitat" ar-  
Article 6, paragraphes 3 et 4 ;
- Résolution ISPRA du 22 avril 2015 contenar
- le Décret du Président de la République n.120 du 13 juin 2017 - "
- 164» ;
- Loi du 26 octobre 1995, n. 447 - et modifications ultérieures ;
- Loi du 22 février 2001, n. 36.  
;  
:
- Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 qui établissant le cadre pour atteindre la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) n. 401/2009 et (UE) 2018/1999 ( »);
- le décret législatif du 31 mai 2021, n. 77, converti, avec modifications, par la loi du 29 juillet 2021, n. 108, portant < », qui introduit des informations importantes  
des simplifications de la procédure d'EIE ;
- Décret législatif du 8 novembre 2021, n. 199 portant  
et modifications ultérieures ;
- Décret législatif du 3 mars 2011, n. 28 portant '  
et modifications ultérieures ;
- Le décret législatif du 29 décembre 2003 mettant en œuvre la directive 2001/77/CE relative à la promotion tion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité ville;

- Le décret du ministère du Développement économique du 10 septembre 2010. publié dans la Gazzetta Ufficiale 18 septembre 2010, n. 219, portant «

- Avec note du 23.07.2021. acquis le 02.08.2021 avec protocole. n. MATTM/84889. finalisé avec note MATTM/110575 du 24.09.2021. et perfectionné avec la note prot. n. 3 du 14.01.2022. acquis au protocole. n. 6498/MiTE. la société Ecobiedmont1 S.r.l.

»

- ce projet est inclus dans la typologie listée en annexe Ibis »

» au point 1.2.1

» et à l'annexe II de la deuxième partie du décret législatif 152/2006 al.

point 2), appelé «

» ;

- ainsi qu'une copie de l'attestation d'accomplissement des cotisations dues pour la procédure en question. le Proposant a envoyé la documentation suivante. acquise par la DVA - Division II - Direction générale des évaluations environnementales (ci-après Division) et publié sur le portail institutionnel:
  - ✓ Documents de projet,
  - ✓ Étude d'impact environnemental,
  - ✓ Résumé non technique,
  - ✓ Projet de surveillance environnementale,
  - ✓ Plan d'utilisation des matériaux d'excavation.
- conformément à l'art. 24, paragraphes 1 et 2 du décret législatif no. 152/2006 et modifications ultérieures, la documentation présentée en pièce jointe relative à la demande a été publiée sur le site Internet institutionnel de l'autorité compétente et de la Division. avec note prot. m. amte. Registre Officiel Sortie 0016219 du 10/02/2022. communiqué à tous les Administrations et toutes collectivités territoriales potentiellement intéressées par la publication sur ledit site de documentation ;
- la Division avec note prot. m. amte. Registre Officiel Sortie 0016219. du 10/02/2022. acquis par Commission Technique PNRR-PNIEC (ci-après Commission) avec protocole. CTVA/724 du 11/02/2022 envoyé, aux fins des déterminations de la même Division et de la préparation du décret de la disposition EIE, la documentation acquise, communiquant la procédure de la demande de procédure d'EIE conformément à l'art. 23 du décret législatif 152/2006 tel que modifié en dernier lieu avec le décret législatif 104/2017 ;
- avec note du 13/05/2022 prot. n. MiTE-2022-0059981, la Commission a envoyé une demande de intégrations ;
- avec prot. note 9239-P du 03/09/2022 acquise dans le cadre du protocole. MiTE/31030 du 10/03/2022 le Ministère de Cultura (désormais MiC) a transmis la demande d'ajouts ;

- avec note du 1/06/2022, acquis dans le protocole. MiTE/69327 du 06/09/2022, la Société Proposante a demandé Je suis, conformément à l'art. 24, paragraphe 4, du décret législatif 152/2006, la suspension des délais de soumission de la documentation complémentaire pendant une période de 60 (soixante) jours ;
- la société proposante a envoyé de nouveaux documents, acquis dans le cadre du protocole n°. MiTE/95153 de 1/08/2022 en réponse aux demandes d'intégration de la Commission et du MiC ;
- suite à la consultation publique qui a débute le 11/02/2022 avec date limite de dépôt des observations annonces publiques fixées au 13/03/2022 et réédition ultérieure, suite à l'envoi des suppléments tion, et lancement de la consultation publique qui a débuté le 06/09/2022 avec délai de présentation des observations tion du public fixée pour 21/09/2022 sont arrivés dont ont été pris en compte :

1. le 11/03/2022 acquis sous le protocole MiTE - 2022-0031296
2. le 11/03/2022 acquis dans le cadre du protocole MiTE-2022-0032791
3. à ce jour 11/03/2022 acquis dans le cadre du protocole. MiTE-2022-0031505
4. le 03/08/2022 acquis dans le cadre du protocole. MiTE-2022-0029265
5. le 03/04/2022 acquis sous protocole MiTE-2022-0027711
6. du 22/03/2022 acquis dans le cadre du protocole MiTE-2022-0036667
7. le 21/09/2022 acquis dans le cadre du protocole MiTE 2022-01144880
8. le 21/09/2022 acquis dans le cadre du protocole MiTE 2022-01144880

L'Auteur a contré les observations par les aiouts en date du 01/08/2022 - Document en réponse aux commentaires publics (05-R02-Observations).

L'Etude d'Impact Environnemental (ci-après, SIA) est évaluée sur la base des critères d'évaluation suivants visé à l'art. 22 de la deuxième partie du décret législatif n. 152/2006 et modifications ultérieures, et le contenu visé à l'annexe VII du Partie II du décret législatif 152/06 et modifications ultérieures, et i., compte tenu des observations recues et, le cas échéant, des résultats des toute autre évaluation des effets environnementaux réalisée sur la base d'une autre législation européenne pertinente, nationale ou régionale.

- l'adéquation de la valeur des travaux déclarée par le Promoteur (équivalent à 9 994 468,77 .) également à aux fins de déterminer l'étendue des frais d'enquête ;
- la valeur économique des travaux est supérieure à 5 millions d'euros et l'impact sur l'emploi est supérieur à 15 unité (art. 8, paragraphe 1, cinquième phrase, du décret législatif n° 152 de 2006).

Les motivations programmatiques, qui sont à la base de la réalisation du travail, sont contenues inscrit dans le Plan National Energie et Climat (PNIEC) qui fixe l'objectif d'une part de 30 % de l'énergie énergies renouvelables sur la consommation finale d'énergie d'ici 2030.

Les systèmes d'énergie renouvelable représentent l'un des leviers les plus importants pour atteindre l'objectif de décarbonation que l'Italie, en accord avec ses partenaires européens, a mis en place pour le mettre hors service ( ) centrales thermoélectriques au charbon d'ici 2025.

De plus, la production d'électricité à partir de sources renouvelables permet de réduire les émissions énergétiques polluants dans l'atmosphère dus à l'utilisation de combustibles fossiles.

Le site retenu pour la réalisation du Proiet est situé à proximité de la frontière entre les communes de Lombardore et San Benigno Canavese (TO), près du lieu-dit « Poligono », entre la SP 267 à l'ouest, et la SP 460 de Ceresole à l'est, sur une zone caractérisée par une utilisation agricole prédominante avec des cultures annuelles (maïs, céréales, soia) et est exclu de toute forme d'agriculture protégée, notamment en ce qui concerne D.O.C.G. produits et D.O.C. que D.O.P., I.G.P. et P.A.T.

La puissance nominale globale de la centrale sera d'environ 18 773,82 kWc répartie en trois sections, autonome décrit comme suit :

- N° 9 onduleurs de 150 kWc chacun avec N° 15 chaînes de 26 modules ;
- N° 27 onduleurs de 150 kWc chacun avec n°. 14 chaînes de 26 modules ;
- N° 513 chaînes photovoltaïques de 26 modules ;
- N° 13 338 modules photovoltaïques de 450 Wc ;
- Puissance nominale de 6 002 100 kWc.

- N° 4 onduleurs de 150 kWc chacun avec n°. 15 chaînes de 26 modules ;
- N° 41 onduleurs de 150 kWc chacun avec n°. 14 chaînes de 26 modules ;
- N° 634 chaînes photovoltaïques de 26 modules ;
- N° 16 484 modules photovoltaïques de 450 Wc ;
- Puissance nominale de 7 417 800 kWc.


- N° 18 onduleurs de 150 kWc chacun avec n°. 14 chaînes de 26 modules ;
- N° 12 onduleurs de 150 kWc chacun avec n°. 12 chaînes de 26 modules ;
- N° 396 chaînes photovoltaïques de 26 modules ;
- N° 10 296 modules photovoltaïques de 520 Wc ;
- Puissance nominale de 5 353,920 kWc.

Pour un nombre total de :

- n° 1543 chaînes photovoltaïques de 26 modules ;
- n° 29 822 modules photovoltaïques de 450 Wc ;
- n° 10 296 modules photovoltaïques de 520 Wc ;
- n° 111 Onduleurs de 150 kWc.

Les caractéristiques du système de réseau pour la connexion sont rapportés dans les solutions techniques apportées par E-Distribuzione, qui exigent que les trois sections soient connectées au réseau de distribution de manière indépendante et à travers la création de trois nouveaux stands de livraison structurés comme suit :


- SECTION 1 : raccordement au réseau E-Distribution par la construction d'une nouvelle cabine de contrôle panneau appelé "FOTOFERTULA" et connecté entrée-sortie sur la ligne MT existante POLIGONO (environ 120 m sur route goudronnée).
- SECTION 2 : raccordement au réseau E-Distribution via la cabine de livraison dite « FOTOPOLIGONO » et connecté à l'antenne primaire de la cabine AT/MT "LEINI" (environ 2580 m au-dessus route asphaltée).
- SECTION 3 : raccordement au réseau E-Distribution par la construction d'une nouvelle cabine de contrôle enseigne « FOTOPIEDMONT » connectée entrée-sortie sur la ligne MT existante de BOSSOLE (60 m sur route asphaltée, 140 m sur terrain);

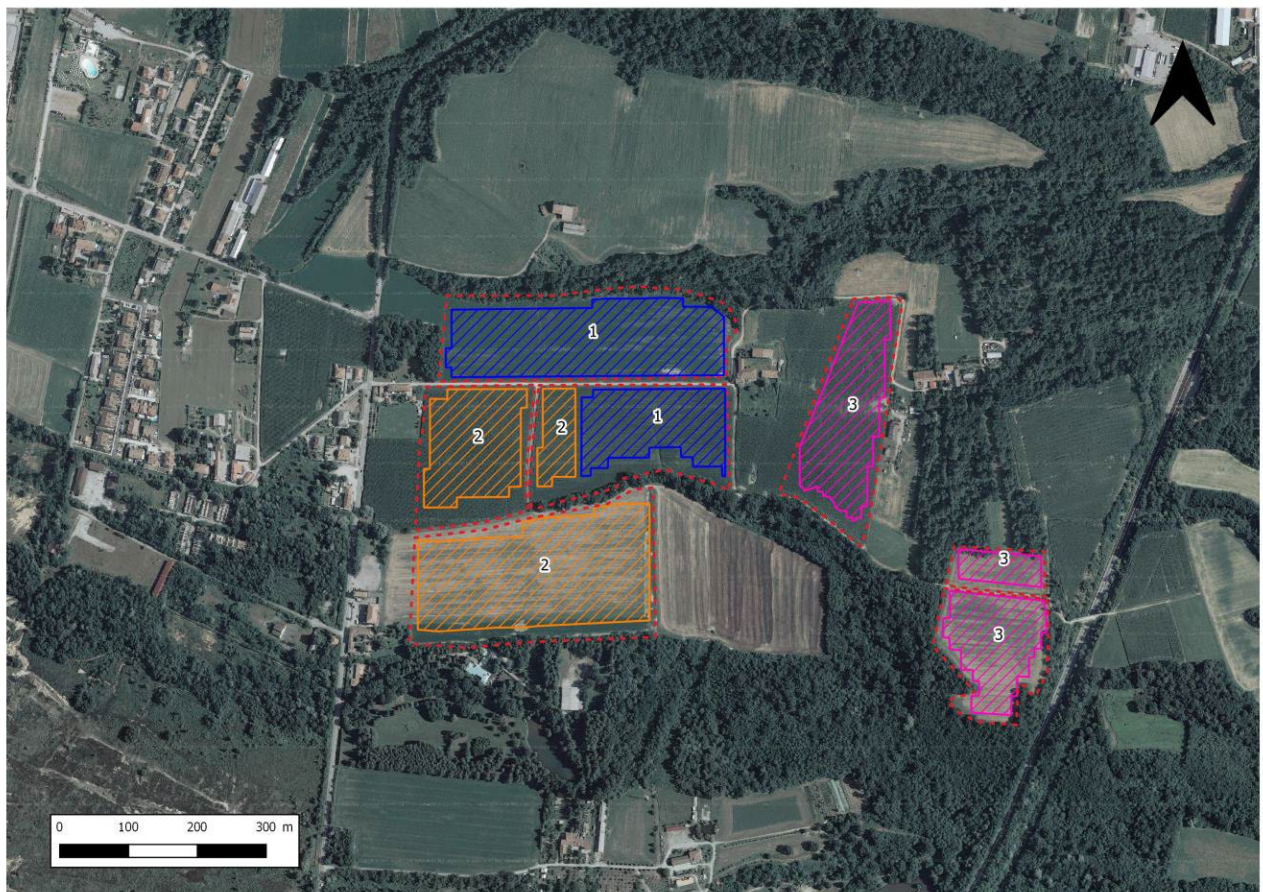

Les modules photovoltaïques seront montés sur des structures porteuses avec suivi automatique sur un axe (tracking monoaxial contenant 2 modules verticaux), et sera ancré au sol par des pieux de fondation (« pieux battus ») enfoncés dans le terrain naturel existant jusqu'à une profondeur d'environ 1,6 m.

<sup>1</sup> Tiré de  
La connexion est décrite visuellement dans le document


Les structures de support seront espacées dans une direction est-ouest avec une distance entre centres d'environ 4.5 m. et chaque tracker est capable de se déplacer indépendamment des autres, avec une plage de rotation de 110° (-55° ; + 55°).

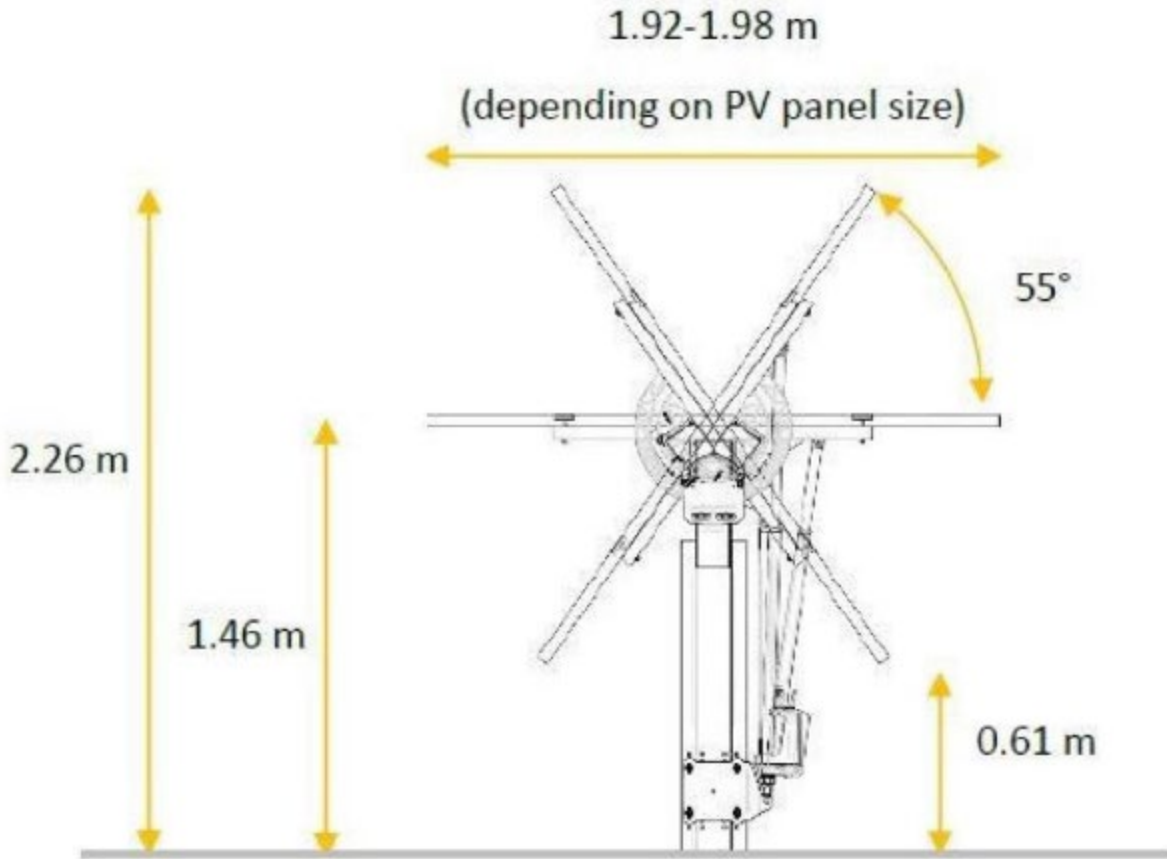

Chaque tracker est capable de se déplacer indépendamment des autres, guidé par son propre système de guidage.


L'installation sera complétée par les "travaux accessoires", composés de :

- clôture métallique d'une hauteur de 2.20 m du sol, soutenue par des poteaux de support métalliques avec fondation en béton, surélevée du sol de 20 cm pour le passage de la faune ;
- travaux routiers. d'inspection et d'entretien le long des périmètres. réalisés par excavation profondeur égale à 30 cm. compactage et roulage du substrat naturel. fourniture et pose de non-tissé. fourniture et pose de graviers convenablement compactés à une épaisseur taureau de 40 cm. Leur largeur moyenne sera de 2,5 m ;
- installation de caméras fixes qui surveilleront le périmètre de l'usine, toutes deux de type normal qu'avec un capteur thermique ;
- haie périmétrique mixte à plusieurs rangs d'une profondeur d'environ 4.00 m et d'une hauteur d'environ 2.20 m. afin d'atténuer l'impact visuel du système (longueur hors tout égale à environ 5 100 m) ;
- bande d'atténuation bordée d'arbres le long de la partie ouest du site, parallèle à la route provinciale S.P. 267 ;
- formation du gazon par hydroensemencement de toutes les surfaces.

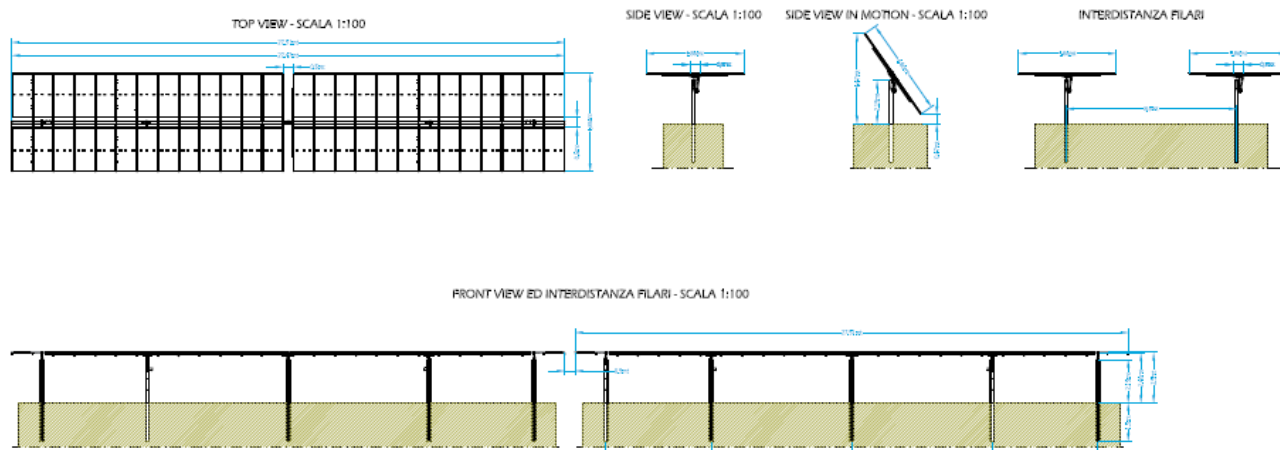

La superficie totale concernée, égale à environ 25 hectares, est principalement destinée à la culture (maïs, soja et blé).

L'accès à la zone est garanti sur le territoire de la Commune de Lombardore depuis la route de Fertula (qui mène jusqu'au mas du même nom). chemin de terre qui traverse la zone d'étude dans le sens W-E. jusqu'au pont sur la SP267 : la zone est également caractérisée par la présence du Rio Gerbola au S. du Rio Cannetta au N et, à distance minimum égal à environ 100 m dans la direction SW du Site du Réseau Natura 2000 ZSC « IT1110005 · Vauda ».

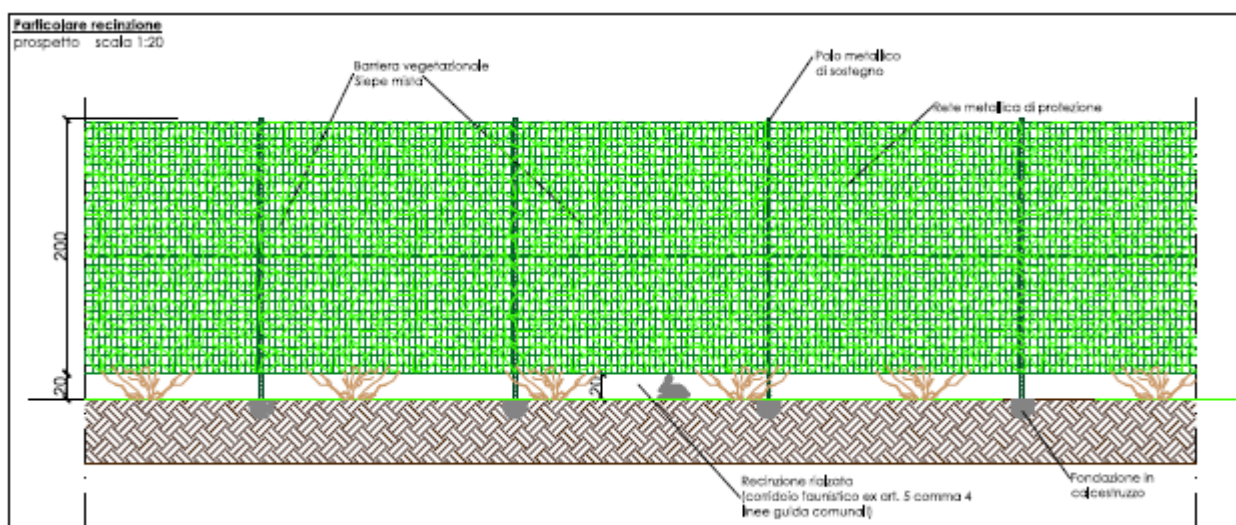

Les travaux routiers, d'inspection et d'entretien le long des périmètres, seront réalisés à travers la régularisation, le nettoyage du sol et excavation jusqu'à une profondeur de 30 cm, compactage et laminage ultérieur du substrat naturel, fourniture et pose de non-tissé et, enfin, fourniture et pose de graviers convenablement compactés jusqu'à une épaisseur de 40 cm (30 cm de fondation en matériau inerte et 10 cm de couche surface avec un mélange de carrière concassé). Leur largeur moyenne sera de 2,5 m.

Quant à la surveillance, plusieurs caméras fixes seront installées pour surveiller la périmètre du système, soit de type normal, soit avec capteur thermique : un, sera installé sur chaque caméra phare (projecteur LED de 300 W sur un poteau d'une hauteur de 10 m au dessus du niveau de la mer) en direction de celui-ci, qui s'allumera uniquement en présence d'une alarme.

La construction des usines débutera après la délivrance de l'autorisation unique, une fois terminée, la conception exécutive détaillée (qui complétera le dimensionnement des composants individuels en fonction de

choix détaillés). Les travaux de construction dureront environ un an et nécessiteront des ouvriers. nombre d'environ 70 personnes.

Le projet prévoit également la mise en œuvre de 2 types d'interventions, visant à réaménager, atténuer et compenser les conséquences de la construction du parc photovoltaïque. Chaque intervention doit être réalisée avec des espèces indigènes et typiques des lieux.

- Intervention de réaménagement : Il s'agit de la création d'un encaissement technique afin d'améliorer les qualités du sol, éviter l'érosion des sols et créer des habitats plus favorables à la faune.
- Intervention d'atténuation : elle implique la création de bandes arbustives le long des périmètres de la photovoltaïque et une rangée bordée d'arbres (dite rangée bordée d'arbres d'atténuation) le long de la partie ouest du site, parallèle à la route provinciale SP 267.

#### IV)

Le promoteur a vérifié la compatibilité de la zone d'intervention en ce qui concerne :

1. PNIEC;
2. Stratégie énergétique nationale (SEN2017) ;
3. Plan territorial régional
4. Plan paysager régional
5. Plan de coordination provincial-territorial
6. PRGC de la Commune de Lombardore
7. PRGC de la Commune de San Benigno Canavese
8. Plan Régional Environnemental Energie
9. Plan régional de restauration et de protection de la qualité de l'air
10. Plan régional de gestion des déchets spéciaux
11. Plan de protection des eaux
12. Plan d'évaluation et de gestion des risques d'inondation
13. Extrait du plan d'ouvrage hydrogéologique
14. Zone sismique
15. Obstacles et dangers potentiels pour la navigation aérienne

Par ailleurs, les contraintes suivantes se posent :

- contrainte hydrogéologique conformément au R.D. 3267/23 ;  
la zone concernée (Lot 3) relève partiellement des zones soumises à restrictions à des fins hydrogéologique, conformément au R.D. 30 décembre 1923 n. 3267 et L. R. 9 août 1985 n. 45 pour lequel une autorisation spécifique doit être demandée pour la construction du projet. intervention. Il est souligné que les interventions prévues ne prévoient pas d'interférence avec le couvert forestier ni altérer l'équilibre hydrogéologique de la zone.
- zones protégées en vertu de L.R. 19/2009 « Loi consolidée sur la protection des espaces naturels et de la biodiversité »;  
l'intervention n'est pas située dans des zones naturelles protégées conformément à la loi régionale. 19/2009, ni dans les zones de protection contiguës ou naturelles définies.
- « Capacité d'utilisation des sols », pour vérifier la présence de sols ayant une capacité d'utilisation de classe I et II ;  
la zone du projet se situe sur des sols ayant une capacité d'utilisation de classe III.

Des alternatives d'emplacement et de conception ont été envisagées ainsi que l'alternative « zéro ».

Pour le choix du site de construction d'un champ photovoltaïque, les éléments de

nature restrictive (examinée ci-dessus) et d'autres facteurs tels que :

- bonne irradiation de la zone afin d'obtenir une production d'énergie satisfaisante ;
- la présence du Réseau National de Transport d'Électricité (RTN) à une distance telle du site qu'elle permette le raccordement électrique du système sans création d'infrastructures électriques relief;
- réseau routier existant en bon état et capable de permettre le transit des véhicules le transport des ouvrages, afin d'éviter des interventions pour adapter le réseau existant ;
- caractéristiques géomorphologiques appropriées qui permettent la construction de l'ouvrage sans nécessité d'emplacement des structures de consolidation ;
- une conformation orographique de nature à permettre la réalisation des ouvrages avec des interventions qualitativement et quantitativement limitée et en tout cas jamais irréversible (minimisation des quantités de mouvements de terrain et de terrassements) ainsi que l'insertion paysagère stique du travail d'entité mineure et en tout cas harmonieuse avec le territoire ;
- l'absence de végétation de valeur ou significative (grands arbres, végétation zone protégée, habitat et espèces d'intérêt communautaire) ;
- utilisation de terrains avec une capacité d'exploitation de classe III, non particulièrement adaptés à un usage agricole.

Pour l'évaluation qualitative préliminaire des différentes technologies et solutions végétales actuellement disponibles présent sur le marché des systèmes photovoltaïques au sol pour identifier celui le plus adapté, en tenant compte considérer les critères suivants :

- impact visuel;
- possibilité de cultiver les superficies disponibles avec des moyens mécaniques ;
- coût d'investissement;
- les coûts d'exploitation et de maintenance;
- productibilité attendue de l'usine.

De l'analyse effectuée, il est ressorti que la meilleure solution système pour le site choisi est celle «Suiveur de roulis mono-axe». Cette solution, en plus d'avoir des coûts d'investissement et de gestion contenus, comparables à ceux des systèmes fixes, permet encore une augmentation significative productibilité de la plante par rapport au sol concerné.

L'alternative "zéro" a été écartée car l'utilisation de sources renouvelables constitue un stratégie prioritaire de réduction des émissions polluantes dans l'atmosphère des procédés de production thermique d'électricité, à tel point que l'intensification de l'utilisation des sources d'énergie renouvelables est l'un des principaux objectifs de planification énergétique aux niveaux international, national et régional. Les bénéfices environnementaux découlant de l'exploitation de l'usine, quantifiables en termes d'émissions évitées de polluants et les économies de carburant, sont quantifiables à travers l'estimation de sa production annuelle, estimée à environ 33 769 MWh/an, et du manque d'émissions :

| <b><i>Inquinante</i></b> | <b><i>Mancate emissioni</i></b>  |
|--------------------------|----------------------------------|
| CO <sub>2</sub>          | 14 443 t/anno (stima al ribasso) |
| NO <sub>x</sub>          | 30 t/anno                        |
| SO <sub>x</sub>          | 31 t/anno                        |
| Combustibile             | 6.315 tep/anno                   |


\*\*\*

La Commission a évalué la documentation présentée et, suite aux résultats des contrôles, considère l'étude comme exhaustive. réalisés par le promoteur sur le choix d'alternatives de conception visant à minimiser l'impact environnemental.


Le promoteur ne rapporte pas l'existence d'interférences environnementales avec les travaux prévus.

La Commission a également examiné d'éventuelles interférences avec les travaux de raccordement électrique. De l'analyse l'analyse visuelle du document mentionné en note 1 met en évidence que les 3 bouloches de câbles, dont 2 très courtes, se connectent aux points de livraison avec des itinéraires exclusivement sur des routes ordinaires.

Pour évaluer les effets cumulatifs, une enquête a été menée sur des systèmes similaires présents dans la zone de 2 km. Dans la zone identifiée, une seule plante a été identifiée occupant une superficie égale à environ 2 hectares, sur le territoire de la municipalité de San Benigno C.se, à environ 900 mètres à vol d'oiseau de la frontière plus proche de l'usine prévue. Il est possible d'observer comment les surfaces occupées des systèmes photovoltaïques actuellement existants affectent environ 0.16% de la superficie totale, qui deviendra serait égal à environ 2% avec l'usine projetée. Il y a donc une absence substantielle de possibilités effets cumulatifs, principalement dus à la taille limitée des systèmes existants dans la zone étudiée. De plus, dans un rayon de 5 km, d'autres plantes de 10 et 4 hectares peuvent être observées sur le territoire de la commune de Leini. Il est possible d'évaluer, par rapport aux surfaces occupées telles que le territoire étudié, dans un rayon de 5 km, l'oc-ils couvrent environ 0,2% des surfaces. Avec la nouvelle usine, 0,5% sera occupé.

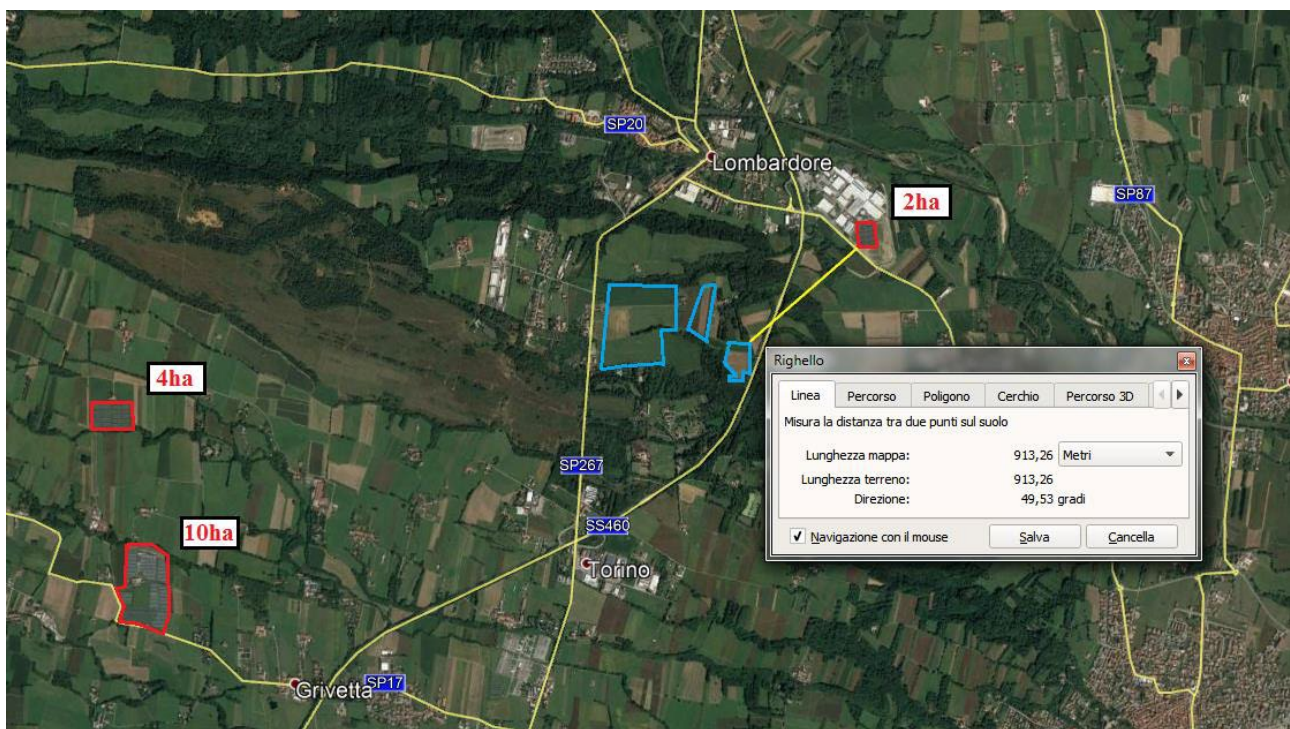

Suite à la demande d'ajouts de la Commission, le Proposant a également produit le document Figure 5 où se trouvent les systèmes photovoltaïques construits ou agréés dans une zone d'un rayon de 10 km de la zone du projet.

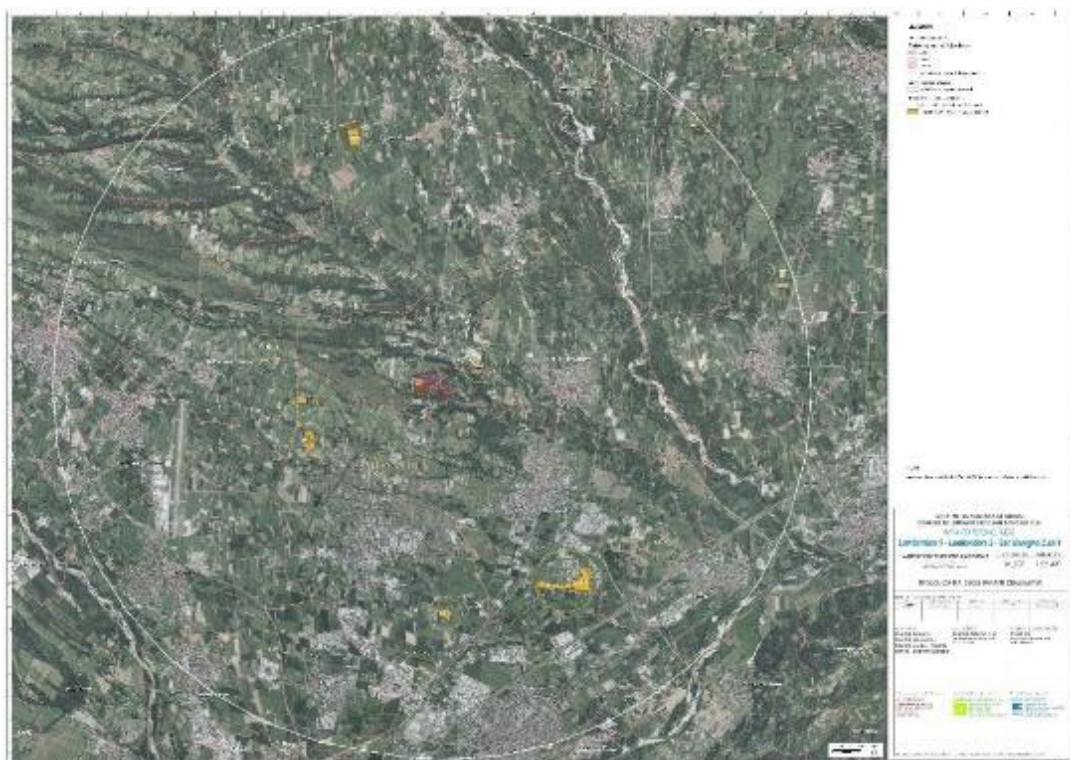

Il s'agit notamment de 12 systèmes photovoltaïques de petite taille et seulement deux de taille comparable. capable de celui du projet réparti sur une superficie de près de 80 km

\*\*\*

La Commission a également procédé à un contrôle indépendant sur l'existence d'éventuelles centrales SER en cours d'autorisation dans la zone en question. Les résultats confirment substantiellement ce qu'a déclaré le promoteur.

Cette situation ne détermine pas les impacts cumulatifs dans la vaste zone.

Le Proposant procède à un examen et rapporte dans un premier temps la description de l'état de l'environnement (scénario de référence). de la réalisation des travaux pour les composantes considérées, comme référence sur laquelle se base le SIA.

En particulier, aux fins de décrire le système environnemental directement et indirectement affecté par le intervention dans le projet, le promoteur déclare que référence a été faite aux facteurs environnementaux et aux agents physiques tel qu'entendu dans les directives SNPA

En ce qui concerne le domaine d'enquête étendu, le portion de territoire incluse dans un cercle hypothétique avant pour centre le centre de gravité du site du projet et un rayon d'au moins 1 km, tandis que la zone réglementée ne concerne que le périmètre du site et son extension immédiat autour.

L'étude d'impact environnemental a été réalisée en évaluant les actions du projet sur les différentes composantes environnemental, avec une attention particulière aux effets spatio-temporels et à leur intensité, en mettant en évidence les principales composantes environnementales et territoriales affectées par l'activité du projet.

Selon les considérations faites par le promoteur, il est possible de supposer que l'impact sur la santé les informations publiques relatives à la phase de construction des travaux sont essentiellement négligeables. En fait, ça vient a souligné que :

- les émissions de substances polluantes imputables aux véhicules de chantier seront considérées comme négligeables ;
- les émissions de substances poussiéreuses associées seront réduites au minimum grâce aux procédures adoptées ;
- le trafic routier induit par les activités de chantier sera limité à la période diurne, afin de minimiser perturbations pour la population. D'après ce qui a été examiné, le trafic induit par les activités des chantiers ne aura un impact significatif sur le trafic local. La zone d'insertion de l'implant est caractérisée le trafic limité et les infrastructures routières existantes sont de nature à garantir une élimination adéquate du même. Globalement, les volumes de trafic générés par les activités des chantiers, dont les les mouvements de matériaux et le trafic induit par le personnel employé sont tels qu'ils ne permettent pas de déterminer n'ont pas d'impact significatif sur la circulation et les routes locales.
- Des mesures spécifiques seront adoptées pour contenir tout inconvénient attribuable à l'impact sonore provenant de bénéficier des activités de chantier.

Le projet à l'étude n'entraîne pas d'émissions dans l'atmosphère, de rejets dans l'eau ou de production importante de déchets, il n'altère donc en rien négativement l'état de la qualité de l'air, de l'environnement environnement eau, sol et sous-sol.

Concernant l'impact acoustique, aucun éventuel récepteur sensible interne n'a été identifié dans la zone, sous la pression des nouvelles installations. En ce qui concerne les rayonnements non ionisants, comme déjà précisé, lors de la réalisation des interventions prévues, le plein respect des valeurs limites appliquées sera garanti. L'absence d'émissions de polluants dans l'atmosphère (CO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, SO<sub>x</sub>, carburants), quantifiées précédemment, démontre clairement l'impact positif direct que les sources d'énergie renouvelables ont. Le projet en question est en mesure de garantir l'environnement et l'amélioration des conditions de santé des populations.

En ce qui concerne la phase de déclassement de la centrale, des considérations similaires s'appliquent effectuées pour la phase de mise en œuvre.

Le Proposant a également pris en compte les effets des protestations des membres d'une communauté locale, contre la construction d'ouvrages publics ayant un impact significatif (par exemple les grands axes de communication) exploitation, carrières, aménagements urbains ou industriels, usines de valorisation énergétique, décharges, dépôts de pesticides, fermes, centrales électriques, etc.) sur un territoire qu'ils perçoivent comme strictement personnel (comme la cour intérieure de la maison) selon la définition NIMBY ("Pas dans mon jardin"). Selon le rapport 2017 de l'Observatoire permanent des médias NIMBY, en relation avec dans le secteur de l'énergie, les systèmes photovoltaïques ne seraient pas les plus contestés, donc l'impact sur cette composante est considéré comme peu significatif.

\*\*\*

La Commission a évalué la documentation présentée et suite aux résultats des contrôles effectués dans le cadre du projet défaillance envisagée, compte tenu de la nature des travaux et de leurs impacts potentiels, estime le projet compatible avec la dimension de la santé humaine.

Le proposant a analysé l'impact sur la composante considérée dans l'EIE<sup>2</sup>, dans les intégrations et celles associées documents cartographiques.

Dans l'étude, après avoir rappelé les principales références technico-législatives relatives à la protection et à la conservation gestion des ressources naturelles et évaluation des impacts découlant de la construction d'usines de production tion d'électricité d'origine photovoltaïque, le Proposant rapporte les caractéristiques environnementales, la situation géographique, la présence et la répartition des éléments naturels du site ( ) et évaluer les impacts possibles de projet sur le volet Biodiversité.

La zone dans laquelle l'usine sera construite est située dans ce que l'on appelle le "vauda" (zone de transition entre le dernier reliefs alpins et vallée du Pô). La plante touche des zones proches du réseau Natura 2000 et notamment la ZSC IT111005 « Vauda » qui est située à une distance minimale d'environ 100 m du chantier de construction de la propriété pleurée. La ZSC correspond territorialement, sauf petits désalignements, à la Réserve Naturelle du même nom Orienté vers le territoire du champ de tir militaire historique de Lombardore (actuellement désaffecté), agrandi allant vers le nord-ouest jusqu'à Malone Creek. Les zones frontalières entre les zones protégées et le site de plantation

---

<sup>2</sup>élaborer 04\_R01\_SIA.pdf

semblent être des terres anthropisées et/ou d'anciennes terres agricoles dégradées et en cours de recolonisation par la végétation pionnière. Le promoteur rapporte que l'organisme de gestion des aires protégées des parcs royaux, responsable de la gestion de la ZSC, excluant la possibilité que les habitats protégés soient influencés par des effets significatifs indirects, découlant de l'intervention n'a pas jugé nécessaire de soumettre le projet à une évaluation d'impact ancien. Art. 43 Loi régionale 10/2009.

Cependant, la Commission a demandé au proposant d'élaborer une étude d'impact sur l'environnement. (V.Inc.A), qui a été produit à titre de documentation supplémentaire et pour lequel veuillez vous référer au paragraphe correspondant.

Afin de fournir une description des composantes floristiques et faunistiques, le promoteur a défini comment la vaste zone est la portion de territoire dans laquelle les effets directs et indirects importants de la intervention (en considérant les effets uniquement sur les bois adjacents aux zones agricoles dans lesquelles l'intervention sera réalisée) plantés et hors impacts éventuels sur la réserve de Vauda), et Superficie du Site qui comprend les surfaces directement concernés par les interventions prévues (les terres agricoles qui accueilleront les systèmes photovoltaïques).

La végétation potentielle présente avant la quasi-crédation de la forêt de plaine de la Vaude est ensuite décrite, complètement éliminé par l'homme pour laisser place principalement au pâturage. Le territoire s'est ainsi transformé dans un environnement de lande caractérisé par la présence de bruyères (*Calluna vulgaris*), bruyère ( ) Et balai de charbonnier (*Cytisus scoparius*).

En ce qui concerne la végétation réelle, la vaste zone (complexe agricole de Fertula) est caractérisée par la traverser un canal d'irrigation. Sur plus de la moitié de son parcours ce canal est entouré d'arbres forêt de chênes, de charmes et de trembles et il y a une petite bande de terrain marécageux avec quelques joncs (*Juncus effusus*). Il existe également des terrains destinés à l'arboriculture et des zones boisées entourant le site, réseau routier de chaque côté, à l'exception de celui faisant face à la route provinciale. Pour les bois, ils sont présents principalement des charmes de chêne, comme le chêne (*Quercus robur*) et le charme ( *Carpinus betulus*) associé-s'associer à d'autres espèces d'arbres comme le cerisier (*Prunus avium*), cendre (*Fraxinus excelsior*) et érable champêtre (*Acer campestre*). La strate arbustive est caractérisée par du noisetier (*Corylus avellana*), cornouiller (*Cornus* ) et l'aubépine (*Crataegus monogyna*). En ce qui concerne la végétation réelle de la zone du site, je les terres sont destinées aux cultures annuelles intensives (maïs, soja, céréales) et sont délimitées par des routes de campagne et bealere. Les zones non cultivées situées en bordure de champ sont occupées majoritairement par des espèces herbacées de la famille comme *Poa pratensis* e . Il existe également des espèces telles que , *Anagallis arvensis* et espèces du genre *Rumex*.


En ce qui concerne la Faune, l'analyse de la composante a été réalisée par des sources principalement consultantes, une inspection bibliographique, situographique et sur le terrain a été réalisée. Pour les mammifères, il y a les mini-lièvre (*Lepus timidus*), le sanglier ( ) et la présence de petites espèces est probable comme le Campagnol ( ), la Taupe ( ), le mulot ( *Apodemus sylvaticus*), le hérisson (*Erinaceus europaeus*) et le renard (*Vulpes vulpes*).

Pour les Reptiles, la présence du Lézard des murailles ( *Podarcis muralis*), du serpent rat ( ) et la présence du serpent à pattes ( ). Parmi les amphibiens, inclure la grenouille agile ( ), la grenouille esculenta ( ), la rainette ( ) et dans les cours d'eau situés dans les zones boisées du sud-est, on trouve la salamandre maculée ( ). En ce qui concerne l'avifaune, la présence de calottes noires a été constatée dans les bois d'une vaste zone (*Sylvia atricapilla*) et la présence d'espèces liées aux milieux cultivés de plaine, comme le Corbeau mantelé (*Corvus cornix*), la colombe ( ), la pie ( *Pica pica*) etc. Le proposant ne exclut le transit d'espèces aviaires en provenance de la zone protégée voisine.

Concernant les écosystèmes, les systèmes photovoltaïques et le système utilisateur pour le raccordement au réseau existants sont adjacents à des éléments du Réseau Écologique Régional, ainsi qu'à des sites du Réseau Natura 2000.


---

<sup>3</sup>élaborer 03\_R05\_VINCA.pdf

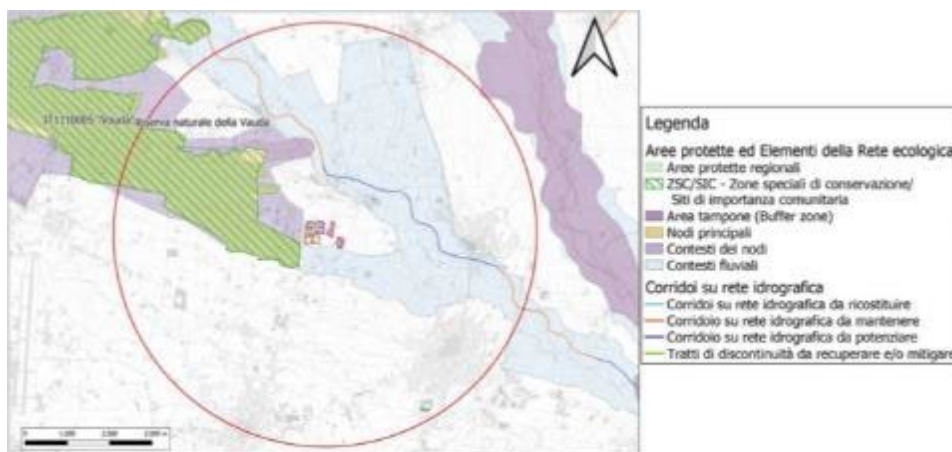

2000

Dans la cartographie créée par l'ARPA Piemonte en 2008 intitulée « Réseau écologique de mammifères à l'échelle Une partie de 1/10 000 de la zone se situe dans la zone tampon, contiguë à la zone protégée qui est classée comme une « zone centrale », tandis que toutes les formations forestières sont considérées comme des « tremplins », c'est-à-dire des zones potentielles couloir écologique. En effet, les terres arables sont exclues du réseau écologique, car il s'agit d'un milieu soumis à des stress intenses, perturbations anthropiques qui les rendent impropres comme site de reproduction tant pour l'avifaune que pour la faune mineure et pas très pertinent même comme aires de repos. Puisque les travaux n'affecteront que les surfaces actuellement occupées par les cultures annuelles n'affecteront pas les espaces sensibles pour la faune, sans préjudice de la préparation appropriée des chantier.

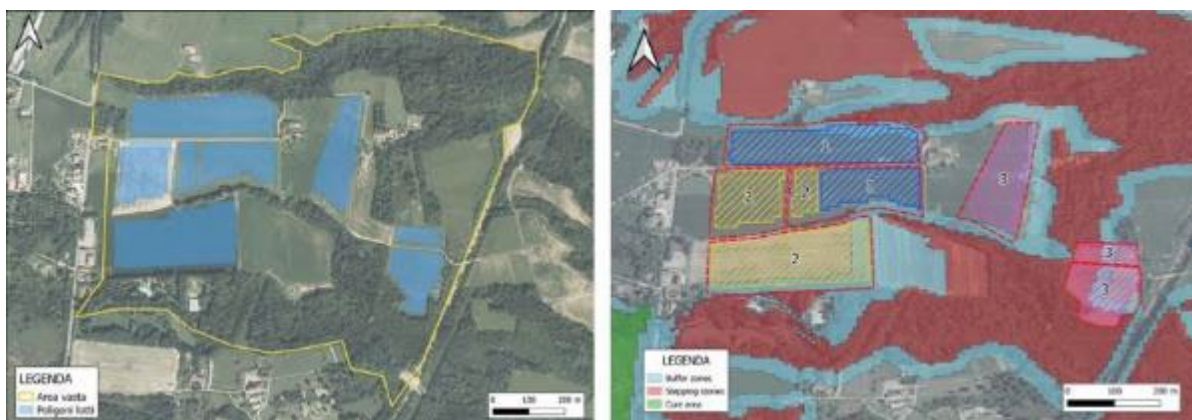

Le promoteur a identifié et évalué les impacts potentiels sur la composante biodiversité découlant des actions du projet pendant la phase de construction (régularisation des surfaces et adaptation des routes de chantier ; installation de modules photovoltaïques; installation d'autres ouvrages et ouvrages). pendant l'exploitation (exploitation de la plante : activités de gestion de site : présence d'ouvrages verts) et en cours de démantèlement (démolition des modules photovoltaïques; l'enlèvement d'autres structures et ouvrages ; restauration environnementale de la zone).

En ce qui concerne là les impacts directs et indirects concernent exclusivement la zone du chantier (monocultures intensives, avec une faible diversité végétale) tandis que les zones boisées environnantes seront préservées. La récolte des produits agricoles est prévue avant la construction de l'usine pour éviter cela les opérations de défrichage des terres arables (liées à la construction des voies de desserte périmétriques et ceux des excavations pour les lignes de câbles et pour la base du poste électrique) provoquent des dommages importants aux végétation.

Pendant la phase de construction, le passage des moyens de transport à travers la zone du chantier peut entraîner une perte de végétation, limitée aux espèces spontanées des marges et des aires de repos et l'impact peut donc être considéré comme négligeable ou rien. De même, il n'y a pas de problèmes critiques liés à l'installation de panneaux et de systèmes photovoltaïques, travaux accessoires. Les bandes arbustives et les rangées d'arbres qui seront créées en bordure des champs photovoltaïques contribueront à accroître la biodiversité d'un milieu actuellement simplifié du fait de la forte adéquation agricole. A la fin des phases de mise en œuvre du système photovoltaïque, sur le sol de la zone du chantier un enherbement technique sera réalisé avec des mélanges d'espèces indigènes, principalement imputables à la famille de la *Crataegus*, qui accroîtra la diversité floristique dans une zone principalement destinée aux monocultures intensives.

Durant la phase d'exploitation, le promoteur, citant des données de la littérature, estime que l'ombrage des photos l'énergie voltaïque ne génèrera pas d'effets négatifs sur le gazon. Les bandes arbustives, les rangées d'arbres et le gazon augmenteront l'abondance et la richesse des espèces.

En phase de cession, les champs reviendront à une destination productive et il y aura donc une perte des phytocénoses herbacées établies. Toutefois, les bandes arbustives et les bandes de rangs seront maintenues, ce qui contribuera à maintenir un bon niveau de diversité. A ce stade, l'impact le plus significatif sera la suppression des goulottes de câbles, puisqu'elle sera réalisée à travers des travaux d'excavation. Dans ce cas, le proposant prévoit de conserver les mottes de végétation intactes afin de les repositionner à la fin des travaux.

Quant au *bruit*, pendant la phase de construction, les impacts générés par les travaux ne concerneront pas seulement la superficie du site, mais aussi le vaste territoire identifié par les espaces boisés environnants. Le transit des poids lourds et le bruit constituera une source de perturbation, quoique limitée, pour la faune locale. Le bruit peut générer un impact négatif également sur la faune des zones boisées.

Pendant le fonctionnement, les groupes de conversion et de transformation de l'usine généreront du bruit au niveau fréquence d'environ 50 Hz. D'après les simulations, il ressort que les valeurs les plus élevées se trouvent en correspondance avec l'onduleur et les nuisances sonores sont plus importantes dans les champs que dans les bois, où le bruit apparaît seulement plus élevé en bordure des zones marginales. Le promoteur suppose que la faune locale est habituée à de tels niveaux de bruit et prédit donc que la création de haies en bordure des champs aura des effets positifs sur divers espèces animales car ils pourront faciliter les déplacements de la faune entre les zones boisées, ce qui n'est actuellement pas possible. Les haies seront mis en communication, mettant ainsi en œuvre le réseau de corridors écologiques. Parmi les espèces sélectionnées pour composer la haie, incluez le cornouiller (*Cornus mas*) et l'aubépine (*Crataegus monogyna*) qui constituent des sources de nourriture pour l'avifaune et peuvent donc favoriser la présence de diverses espèces d'oiseaux. L'enherbement technique permettra la création de prairies avec un couvert herbacé permanent et, à partir du moment que les espèces présentant un intérêt pour les insectes pollinisateurs soient incluses dans le mélange de plantation, une augmentation des populations de ces arthropodes qui, à leur tour, pourraient favoriser l'avifaune.

Enfin, la réduction générale de la pression humaine sur le site (en dehors de celle pour les opérations de maintenance) permettra de générer des impacts positifs sur la faune, qui sera moins perturbée.

En phase de démantèlement, les perturbations seront similaires à celles de la phase de construction.

A la fin de la période d'exercice, considérant la situation de départ constituée de monocultures intensives, le promoteur prévoit une amélioration apportée par les formations arbustives et arborescentes qui continueront à fonctionner, ce qui aura un impact positif sur la faune en encourageant le déplacement des espèces et en agissant comme sources de moyens de subsistance et un abri.

Concernant les impacts sur *l'habitat*, le Proposant prévoit que les opérations nécessaires à la réalisation des travaux n'entraîneront pas de modifications de l'habitat et donc d'impacts pendant la phase de construction sont nuls.

En exploitation, les ouvrages verts prévus (engazonnement technique favorisant la couverture des sols, qui conduira à la formation d'une prairie stable avec une valeur écologique plus élevée par rapport à la monoculture actuelle intensive, la création de bandes arbustives périmétriques et de diverses rangées d'arbres qui contribueront à augmenter témoignent du naturel et de la mosaïque du paysage et relient les espaces boisés qu'ils délimitent au-dessus et au-dessous de la zone du site) apportera des avantages non seulement à la zone du site, mais également à celle-ci vaste.

Lors de la phase de démantèlement, la suppression des modules photovoltaïques peut entraîner des altérations des habitats, mais en Ensuite, les champs redeviendront des monocultures. Les opérations de restauration concerneront uniquement la zone de site. Par conséquent, compte tenu de la condition initiale, l'impact est considéré du point de vue de l'écosystème positif.

\*\*\*\*

La Commission estime que les mesures envisagées sont décrites de manière adéquate et suffisante Éviter, prévenir et réduire les impacts environnementaux significatifs et négatifs identifiés du projet sur la biodiversité. La haie périmétrique doit être plantée dès la première phase du projet pour atténuer mais aussi l'impact visuel du chantier. Cette haie doit être constituée d'essences indigènes appartenant au série de végétation locale. De plus, on estime que la hausse de la clôture par rapport au niveau du sol (20 cm) est prévue de manière appropriée et permettra le passage de la microthériofaune locale.

Par conséquent, la Commission a évalué la documentation présentée et, suite aux résultats des contrôles effectués dans le de la procédure en question, compte tenu de la nature des travaux et de leurs impacts potentiels, estime le projet compatible avec l'environnement sans préjudice des conditions environnementales spécifiques biodiversité occidentale.

Le Proposant suivant les lignes directrices de la Commission Européenne, avec le document programmatique tico" " dans lequel il a déclaré que

» et les lignes associées

guide de la Commission européenne

" précise que dans le cas du système en question il n'y a pas de consommation de sol, puisque le sol n'est pas imperméabilisé et qu'il n'y a aucune altération qui compromet la fonctions environnementales du territoire. Par ailleurs, les modules photovoltaïques et tous les travaux annexes depuis ils seront démantelés à la fin de la phase d'exploitation, l'état des sols sera rétabli à la situation initiale (il s'agit de sols déjà retravaillés par l'activité agricole qui continuera de toute façon à être exercée dans la zone, donc les horizons ne seront pas modifiés).

Les activités de chantier peuvent générer des impacts sur la matrice considérée : par exemple, nous soulignons le risque potentiel contamination majeure du sous-sol et des ressources en eau causée par des déversements accidentels de carburant fluides et lubrifiants, percolation des eaux de lavage dans le sol ou encore mauvaise gestion des eaux de chantier. Cependant, compte tenu du caractère accidentel de ce type de pression, un impact sur la matrice est jugé peu probable, examiné.

Le nettoyage des modules photovoltaïques sera effectué uniquement avec de l'eau, sans ajout de détergents, il n'y aura donc aucune contamination du sol due à la percolation de polluants.

Les opérations nécessaires à la régularisation des surfaces et à l'adaptation de la voirie de chantier peut provoquer divers impacts sur le sol. Celles-ci sont essentiellement dues au passage de personnes, des saints, qui peuvent provoquer un compactage, et des terrassements qui peuvent altérer sa structure. A partir du moment que le sol est déjà perturbé par les activités agricoles actuellement exercées, l'impact susmentionné est considéré bénin. Pour l'installation de modules photovoltaïques, les poids lourds devront actuellement accéder aux champs cultivé pour transporter le matériel nécessaire à la construction de l'usine. Cette opération peut provoquer être des phénomènes de compactage. Dans ce cas également, puisque ces sols sont déjà compactés des activités agricoles, l'impact, bien que présent, est considéré comme mineur. L'installation de structures et les travaux accessoires seront l'opération qui, pendant la phase de construction, pourra déterminer les plus grands impacts sur les sols, puisque des fouilles devront être faites pour les fondations des cabines et pour la pose des goulottes de câbles.

Pendant l'exploitation, les surfaces sur lesquelles l'installation photovoltaïque sera construite seront engazonnées. Vous l'aurez alors une transformation qui peut s'apparenter à celle des champs cultivés en prairies. La culture de la terre en effet, cela détermine un appauvrissement en substance organique, une altération des communautés de micro-organismes, une accélération du cycle des nutriments et un compactage du sol. Restaurer une couverture permanente le gazon est considéré comme une pratique capable d'améliorer les propriétés et la fonctionnalité des sols dégradés (citation proposant Rosenzweig et al. 2016 et Mridanka 2019) avec une réduction plus ou moins marquée (et à une échelle différent dans le temps) dans la densité apparente des sols, ce qui reflète le compactage du sol et les effets positives sur l'infiltration de l'eau, la pénétration des racines et l'aération.

Lors de la phase de déclassement, les impacts sur les sols seront similaires à ceux hypothéqués lors de la phase de construction. Suppression des modules photovoltaïques pourrait entraîner des phénomènes de compactage dus au passage de véhicules lourds. Là la suppression des ouvrages et ouvrages accessoires déterminera, outre d'autres phénomènes de compactage, une altération des propriétés du sol due aux fouilles qui devront être réalisées. Depuis dans après la cession, les terres seront à nouveau utilisées pour des pratiques agricoles, l'effet est considérable bénin. Suite aux opérations de restauration environnementale, les zones agricoles de la zone du site seront restaurées la destination de production précédente et l'état du sol peuvent être considérés comme au moins égaux à ceux précédemment détectés suite à l'installation du système photovoltaïque.

L'actuelle stratégie énergétique nationale autorise l'installation de systèmes photovoltaïques dans les zones agricoles, bien que afin que la fertilité des sols utilisés pour l'installation des structures puisse être maintenue (voire augmentée).

En conclusion, l'intervention prévue pour la construction du système photovoltaïque entraînera un réaménagement complet de cation de la zone, à la fois parce que d'importantes améliorations foncières seront réalisées (clôtures, drainage, routes), structure interne du terrain, aménagements hydrauliques-agricoles), à la fois parce que tous les travaux nécessaires seront réalisés des opérations agricoles qui permettront de maintenir et d'augmenter la capacité de production des terres et la fertilité des terres, des sols et par la mise en œuvre du plan de suivi de la matière organique.

Par ailleurs, on peut observer comment la zone du projet s'inscrit dans un écosystème agricole fortement anthropisé, dans lequel prédominent les cultures à cycle court : la création d'un espace exclu de ces dynamiques peut représenter un refuge intéressant pour la faune mineure, comme les amphibiens, les reptiles et les micro-mammifères. Ce sera indispensable il ne faut donc pas créer de barrières insurmontables pour ces animaux en leur permettant de circuler librement sur le terrain.

Enfin, l'adoption de fondations en pieux battus permettra, lors de la phase de démantèlement, de remettre en service le site, agricole originale, en même temps que la création d'une séparation, grâce à la pose de géotextiles, entre les terre et pierre concassée utilisées pour la création de routes intérieures afin de faciliter l'enlèvement futur des la pierre concassée et la renaturalisation des sites.

\*\*\*

La Commission estime opportun de procéder à une évaluation de la présence de métaux lourds dans le sol qui pourraient subir des variations dues au dégagement dû aux parties métalliques des panneaux photovoltaïques.

Par conséquent, la Commission a évalué la documentation présentée et les résultats des contrôles effectués dans le cadre de la procédure en question, compte tenu de la nature des travaux et de leurs impacts potentiels, estime le coulé respectueuse de l'environnement pour la composante sol, l'aménagement du territoire et le patrimoine agroalimentaire, sous réserve de conditions environnementales spécifiques.

Au sein du secteur étudié, le sous-sol peut être divisé en les complexes suivants comprenant : flux homogène :

- Complexe superficiel, constitué de dépôts fluviaux et fluvioglaciaires du Pléistocène supérieur-Holo-cènes;
- Complexe de Villafranchiano, sous-jacent au premier, constitué d'alternances de dépôts fluviaux, en général dépôts grossiers et perméables, et lacustres, généralement à texture fine et imperméables, d'âge pliocène Pléistocène supérieur-inférieur.

L'épaisseur du Complexe Superficiel est très variable, en moyenne entre 20 et 50 m. À l'intérieur les eaux souterraines sont hébergées et alimentées à la fois par des apports météorologiques directs et par les cours d'eau alpins qui, à l'embouchure de la plaine, sont en partie dispersées au sein du matelas alluvial réparti en bordure alpin. Le sous-sol est plus élevé en correspondance avec la terrasse Vauda, où il dépasse généralement 20 m; inversement, à basse altitude, l'affaissement est compris entre 0 et 3 m.

Dans la zone d'étude, le Rio Cannela peut être identifié, juste en amont du périmètre nord du Lot.

1. le Rio Gerbola, situé en aval du périmètre sud des lots 2 et 3 et un Rio sans nom en position médiane. Les cours d'eau mentionnés, juste en aval de la zone d'étude, trouvent leur débouché dans le Rio Ritano.


Pour la zone concernée, aucun cas d'instabilité hydraulique ou hydrogéologique dû à des phénomènes n'a été signalé. inondations ou dommages aux bâtiments et aux infrastructures. Les documents géologiques faisant partie de la Revue sion du P.R.G.C. de la Commune de Lombardore a examiné en détail les conditions géo-dangereuses morphologie existant dans le secteur de plaine considéré. Les connaissances géologiques concernent les chercheurs ont permis de classer ce secteur dans la classe II. Il comprend les « portions de territoire dans lesquelles les conditions de danger géomorphologique modéré peuvent être surmontées ou minimisées au niveau de des règles de mise en œuvre inspirées de l'Arrêté Ministériel du 14.01.2008 et réalisables au niveau des projets exécutifs, y compris secteurs de territoire présentant des caractéristiques mécaniques médiocres des couches de recouvrement ou des sols superficiels ; portions de territoire adjacent à la classe III ultérieure". Les documents géologiques du P.R.G.C. de la Commune de San Beniano C. classe les zones d'intervention en question en classe II. Ces zones représentent des « portions de territoire dans lequel les conditions de danger géomorphologique modéré peuvent être facilement surmontées grâce à vers l'adoption et le respect de mesures techniques modestes expliquées au niveau de règles de mise en œuvre inspirées au décret ministériel 11.03.88 et réalisable au niveau du projet exécutif exclusivement au sein du lot unique bâtiment ou un environnement important. Zones de construction".

Les règlements de classe II, pour les deux municipalités, prescrivent donc des contrôles et des enquêtes supplémentaires en ce qui concerne la simple analyse de données bibliographiques; les investigations nécessaires ont donc été menées le 29 mai 2021 tests géognostiques (réalisés le 29/05/2020) via 2 tests pénétrométriques dynamiques de type "DPSH TG"

63-100 EML.C (ISSMFE-Emilia)". n.2 puits aéroanostiques et n.2 levés sismiques MASW (pour plus pour plus d'informations, veuillez vous référer au document « 03\_R01 Rapport de caractérisation géologique et géotechnique »).

Les conclusions des enquêtes ont mis en évidence :


- concernant la réponse sismique locale, un sol de type "B", constitué dans le cas en question de sols granuleux fins très homogènes caractérisées par une amélioration des propriétés mécaniques avec la profondeur ;
- la stabilité du sous-sol contre la liquéfaction ;
- paramètres de résistance des matériaux lithoïdes compatibles avec les travaux proposés.

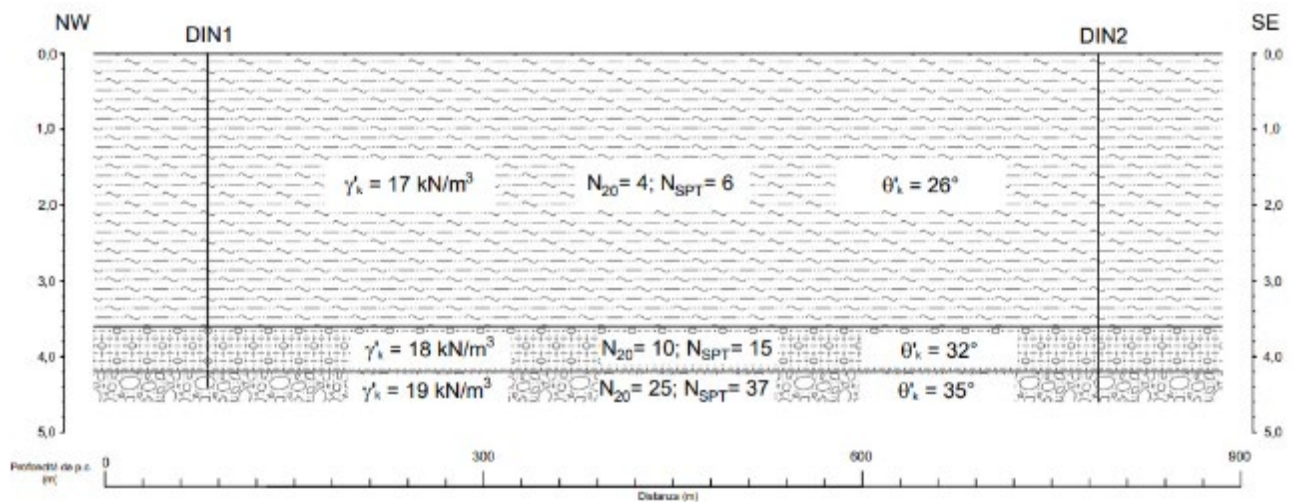

### LEGENDA SEZIONE LITOTECNICA



Limo sabbioso-argilloso con locali passate ghiaiose.



Sabbia ghiaiosa e ghiaia sabbiosa.



Ghiaia sabbiosa con ciottoli.

N'oubliez pas également qu'aucun travail d'excavation ne sera nécessaire pour compléter les travaux. seulement de petites interventions pour niveler le niveau de la campagne. Les fouilles seront réduites au minimum nécessaire. pour la construction des travaux de fondation des cabines et la pose des aoulottes de câbles internes des pleurs (à 1 m de profondeur du PC) : les structures de support des modules seront installées avec des pieux forés dans le sol. Aucun cours d'eau ne sera perturbé, car aucun type d'intervention dans le lit de la rivière n'est prévu dans les canaux entourant la région.

En conclusion, également à la lumière des investigations réalisées, il est possible de définir la compatibilité des travaux en proiet avec les conditions de danger aëomorphologiaique local modéré et avec les contraintes définies pour les zones en examen et avec les structures urbaines et territoriales actuelles, donc sans entrer en conflit avec ce qui est indiqué par le

réglementations du secteur, attribuant ainsi un impact négligeable en ce qui concerne les caractéristiques morphologiques et caractéristiques hydrogéologiques de la région.

Les activités de chantier peuvent générer des impacts sur la matrice considérée : par exemple, nous soulignons le risque potentiel contamination majeure du sous-sol et des ressources en eau causée par des déversements accidentels de carburant fluides et lubrifiants, percolation des eaux de lavage dans le sol ou encore mauvaise gestion des eaux de chantier. Cependant, étant donné les caractéristiques du sol sus-jacent, avec une faible perméabilité, le sous-sol élevé et la nature accessoire à ce type de pression, un impact sur la matrice examinée est considéré comme peu probable.

L'éloignement du chantier par rapport aux canaux voisins est également mis en avant.

Les considérations faites pour la phase de démantèlement des centrales sont similaires à celles trouvées tables en construction.

Les impacts sur le milieu aquatique générés au cours de cette phase doivent être considérés comme négligeables, car ils sont consommation d'eau limitée attendue : ceux-ci seront essentiellement limités aux activités d'irrigation travaux verts. Au final, l'impact sur la composante environnementale est donc considéré comme négligeable.

La seule consommation d'eau attendue en phase d'exploitation du système photovoltaïque pouvant être associée à l'activité de la production d'électricité consiste en un lavage périodique des modules photovoltaïques, estimé à environ 0.2 litres/m<sup>2</sup> de module avec une fréquence de lavage trimestrielle. En fin de compte, l'impact sur la composante environnementale est donc considérée comme négligeable.

\*\*\*

La Commission estime que les impacts attendus sur le volet eau lors de la construction, de l'exploitation et les restaurations sont plutôt limités et imputables, exclusivement en phase de construction, à tout contact des eaux de ruissellement avec des contaminants (huiles de véhicules, zones de stockage de déchets dangereux, événements accidentels) tels, etc.) pour lesquels des mesures d'atténuation spécifiques sont envisagées. En phase opérationnelle, les eaux superficielles et souterraines et la géomorphologie de la zone ne seraient pas impactées par le projet puisque aucun pompage de l'aquifère n'est prévu, ni l'introduction de substances chimiques qui pourraient provoquer des variations de l'état qualitatif et quantitatif des masses d'eau.

Cependant, la Commission estime nécessaire de réaliser un plan de surveillance qualitative et quantitative des eaux, sous terre pour évaluer un éventuel rejet de contaminants (métaux lourds) provenant des parties métalliques des panneaux dans le photovoltaïque.

Par conséquent, la Commission a évalué la documentation présentée et, suite aux résultats des contrôles effectués dans le cadre de la procédure en question, compte tenu de la nature des travaux et de leurs impacts potentiels, estime le projet respectueux de l'environnement pour cette composante, sous réserve du respect des spécifications spécifiques que les conditions environnementales.

Les impacts sur la composante atmosphérique liés à la phase de construction sont essentiellement imputables à émissions liées à la circulation des véhicules entrant et sortant du chantier (transport de matériaux, transports personnels, véhicules de chantier) et les émissions de poussières liées aux activités d'excavation. Pris en compte compte tenu de l'étendue limitée des chantiers prévus, tant en termes d'extension que de durée, des émissions de sont prévisibles des polluants très limités, de l'ordre de quelques dizaines de tonnes au total (CO et NOx). Quelle unité de Pour la comparaison, il est possible de prendre comme référence les émissions équivalentes dues au trafic automobile. A titre d'exemple- de manière plifique, une voiture qui parcourt en moyenne 10 000 km/an émet environ 11 tonnes/an au cours de l'année de CO et 31 t/an de NOX. Les émissions liées au chantier sont donc comparables à une dizaine voitures.

En ce qui concerne les émissions de poussières résultant des activités des chantiers de construction, il s'agit d'une estimation de évaluation difficile. Les émissions les plus importantes sont générées lors de la phase de préparation de la zone de construction, niveau. Les données de la littérature (U.S. EPA AP-42) indiquent une valeur mensuelle moyenne de production de poussière provenant des activités de chantier estimé à 0.02 kg/t de matériau déplacé, ce qui conduit à une estimation prudente des émissions en environ 278 kg pour toute la durée du chantier.

L'usine projetée ne provoquera pas d'émissions dans l'atmosphère pendant son fonctionnement, à l'exception de des voitures utilisées par le personnel pour des activités O&M, des activités sporadiques et à très court terme. Concernant les activités de maintenance agricole, les seules émissions attendues sont liées aux véhicules de techniciens pour les activités périodiques de surveillance et de contrôle, ainsi que les émissions pour les activités de travail opérations agricoles, qui impliquent l'utilisation modeste de moyens mécaniques. Ces émissions sont évidemment à considérer considéré comme négligeable par rapport à l'impact global sur la composante qui peut être considéré comme étant inverse positif, car la production d'énergie à partir de sources photovoltaïques permet d'éviter l'utilisation de carburants combustibles fossiles avec pour conséquence une réduction de la pollution atmosphérique et des émissions de CO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, CO.

Les bénéfices environnementaux directement quantifiables attendus de la centrale projetée, évalués sur la base du devis de la production annuelle d'électricité (égale à 33 769 MWh/an) sont calculés ci-dessous :

| <i><b>Inquinante</b></i> | <i><b>Fattore di emissione specifico</b></i> | <i><b>Mancate emissioni</b></i> |
|--------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| CO <sub>2</sub>          | Ved. tab. 4.6                                | 14 443 t/anno                   |
| NO <sub>x</sub>          | 0,890 t/GWh                                  | 30 t/anno                       |
| SO <sub>x</sub>          | 0,923 t/GWh                                  | 31 t/anno                       |
| Combustibile             | 0,000187 tep/kWh                             | 6.315 tep/anno                  |

Tableau 2 - estimation des émissions manquées de polluants

Dans l'ensemble, à la lumière de ce qui précède, le promoteur conclut que l'impact sur la composition Le facteur environnemental « atmosphère » est à considérer comme clairement positif, par rapport aux bénéfices environnementaux attendus, en termes de réduction des émissions et d'économies de carburant. Les considérations faites pour la phase de démantèlement des centrales sont similaires à celles trouvées tables en construction.

\*\*\*

La Commission, compte tenu de la nature des travaux et de leurs impacts potentiels, estime que le projet est compatible d'un point de vue environnemental pour la composante atmosphère sous réserve de l'adoption de certaines nécessaires précautions relatives à l'utilisation des moyens utilisés pour la maintenance des modules. Par ailleurs, dans la phase de élimination, des choix technologiques doivent être adoptés pour maximiser la réutilisation, la récupération et le recyclage des déchets, tous les composants.

Par conséquent, la Commission a évalué la documentation présentée et, suite aux résultats des contrôles effectués dans le de la procédure en question, compte tenu de la nature des travaux et de leurs impacts potentiels, estime le

projet respectueux de l'environnement pour le volet atmosphère, sous réserve du respect des conditions environnementales spécifiques.

D'après l'analyse de la "Carte des paysages agricoles et forestiers du Piémont", le champ d'intervention s'inscrit dans le cadre du système paysager « E - Anciennes terrasses alluviales. Sous-système EIII - Vaude ». qui se caractérisent par des prairies minces et légèrement vallonnées qui alternent avec des vignobles de plus en plus petits et des cultures modestes. La culture dans un contexte environnemental peut-être transitoire, qui a vu la disparition pas si lointaine des formations forestières étendues (vauda da wald = forêt). Les couvertures arborées survivantes, principalement feuillues, ils contrastent avec des terres réduites à une lande précaire. La réponse productive insuffisante et l'absence de un réseau d'eau ont toujours été la raison du faible établissement humain qui a fini par concentrer l'attention agricole uniquement dans les zones où les sols sont meilleurs.

Tant le territoire de la commune de Lombardore que celui de la commune de San Benigno Canavese relèvent de des environnements à la fois agricoles et forestiers caractérisés par des terres arables, des prairies et des vignobles survivants sur de minuscules parcelles des versants ondulés, parfois plats, qui entourent des coteaux de taillis (châtaigniers, chênes pubescents). C'est répandu de petites propriétés rurales, et même des établissements dispersés, pour la plupart regroupés en hameaux.

En cours de construction

Le promoteur mettra en œuvre toutes les mesures nécessaires pour minimiser l'impact visuel du chantier de construction, prévoyant notamment :

- maintenir l'ordre et la propreté quotidienne sur le chantier, en établissant des règles de comportement claires ;
- déposer les matériaux exclusivement dans les zones désignées à cet effet, également choisies sur la base de critères faible impact visuel : si une accumulation de matière est nécessaire, assurer la formation de tas contenu, confiné et homogène. En cas de mauvais temps, prévoir une couverture ;
- créer les zones de chargement/déchargement des matériaux et le stationnement des véhicules au sein du chantier.

Concernant l'impact lumineux, on veillera à réduire autant que possible l'émission de lumière. au crépuscule de l'hiver, dans les phases où cette mesure ne compromet pas la sécurité du travail. Les éclaireurs, et en tout cas les éventuelles lampes présentes dans la zone de chantier, doivent être orientés vers le bas et gardez-le éteint lorsqu'il n'est pas utilisé.

En phase d'exploitation

Le promoteur précise que la zone touchée par les interventions prévues n'est pas directement touchée affecté par la présence de zones soumises à des restrictions paysagères conformément au décret législatif 42/04 et ses modifications ultérieures. Les interventions prévues s'inscrivent entièrement dans un contexte de « faible qualité paysagère ». dio », caractérisé par une forte anthropisation et des infrastructures, où ils ne sont donc pas présents éléments d'un grand intérêt naturaliste.

L'impact paysager le plus important se fera en phase d'exploitation en raison de la présence elle-même, des ouvrages pour une durée de 30 ans. Par conséquent, le promoteur prévoit des mesures d'atténuation du système avec l'insertion de grandes bandes boisées et de rangées d'arbres et d'arbustes qui l'empêchent la vue de tous les côtés. La future usine sera donc visible, bien que cachée par la ceinture arborée, et haie arbustive ou mixte, exclusivement par ceux qui passeront le long de la S.P.267 ou par d'autres routes agricoles présentes immédiatement dans ses environs, dans lesquelles il n'y a pas de points panoramiques succursales ou zones très fréquentées. Même lorsque le module photovoltaïque s'avère étant en position verticale, atteignant une hauteur de 2,16 m, ne sera pas visible

de n'importe quel point.

En cours de déclassement

Le déclassement de l'usine et le retrait conséquent de toutes les structures et ouvrages associés permettent redonner à la zone sa fonction d'origine de terrain agricole, tout en maintenant les ouvrages à un niveau vert placé.




Le promoteur envisage la création de bandes arbustives le long des périmètres des lots photovoltaïques et une limite forestière (limite forestière d'atténuation) le long de la partie ouest du site, parallèle à la route provinciale SP 267, et une autre rangée, le long de la partie nord-est, près de Cascina Raviccia, dans la commune de San Benigno Canavese, dans le but de limiter au maximum l'impact visuel du système photovoltaïque.

Ci-dessous se trouvent les espèces identifiées par le promoteur, de type arbuste originaire du territoire piémontais, et de type arboricole indigène maintenu comme arbuste.

| Specie                                | %  | Sesto d'impianto (m) | Q.tà modulo | Q.tà effettiva |
|---------------------------------------|----|----------------------|-------------|----------------|
| Specie arbustive                      |    |                      |             |                |
| <i>Cornus mas</i>                     | 8  | 2                    | 4           | 1068           |
| <i>Cornus sanguinea</i>               | 14 | 2                    | 7           | 1869           |
| <i>Crataegus monogyna</i>             | 18 | 2                    | 9           | 2403           |
| <i>Laburnum anagyroides</i>           | 4  | 2                    | 2           | 534            |
| <i>Ligustrum vulgare</i>              | 6  | 1                    | 3           | 801            |
| <i>Prunus spinosa</i>                 | 12 | 1                    | 6           | 1602           |
| <i>Rosa canina</i>                    | 8  | 1                    | 4           | 1068           |
| <i>Sambucus nigra</i>                 | 6  | 2                    | 3           | 801            |
| Specie arboree a portamento arbustivo |    |                      |             |                |
| <i>Acer campestre</i>                 | 12 | 2                    | 6           | 1602           |
| <i>Carpinus betulus</i>               | 12 | 2                    | 6           | 1602           |


### Limite des arbres d'atténuation

L'alignement arboré, d'une longueur d'environ 352 m, sera composé de deux espèces indigènes déjà présentes dans le territoire, telles que *Acer campestre* (érable champêtre) et *Carpinus betulus* (charme blanc) caractérisées par une grande rusticité et un faible besoin en eau. Ils seront positionnés avec un espacement du système égal respectivement à 6 m et 2 m, avec un module de 22 m qui sera répété sur toute la longueur. Les plants plantés auront une hauteur comprise entre 2,5 m et 4,00 m au moment de la plantation. plantés et cela permettra de masquer immédiatement le parc photovoltaïque. Quant à la rangée bordée d'arbres, située près de Cascina Raviccia, aura une longueur d'environ 120 m et sera également composée de *Acer campestre* et *Carpinus betulus*.

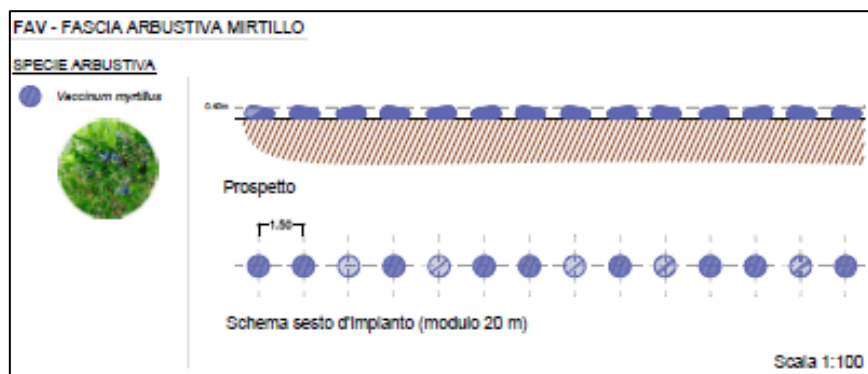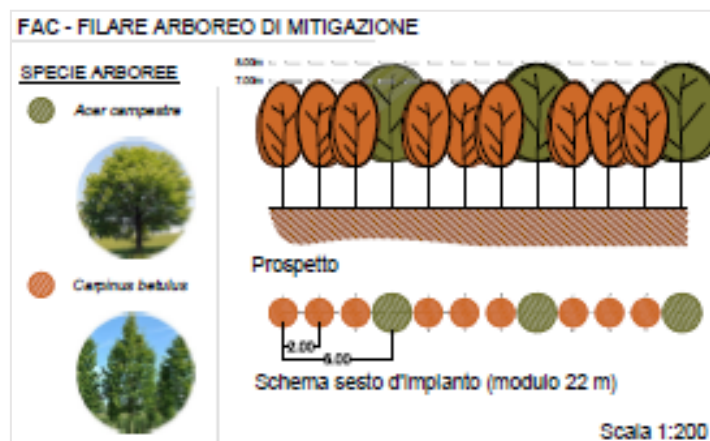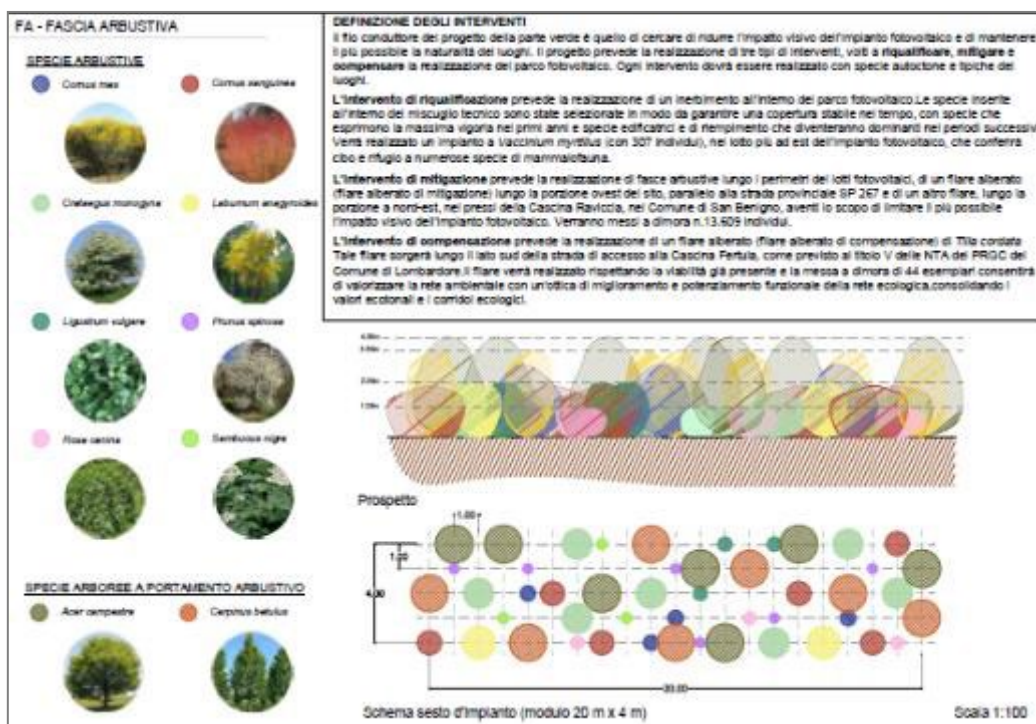

## FAT - FILARE ARBOREO DI COMPENSAZIONE


### SPECIE ARBOREE

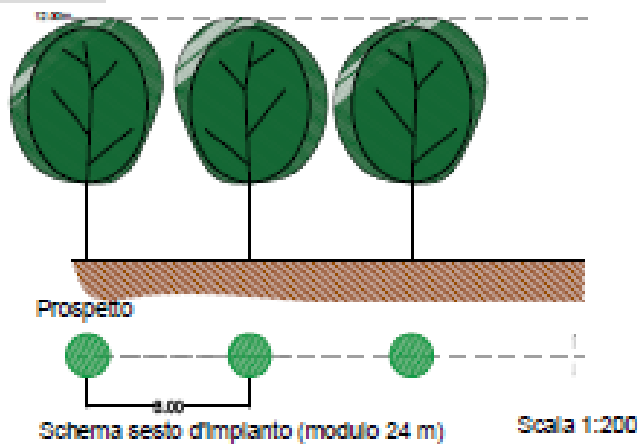

| Elenco specie arboree filare | %   | Sesto d'impianto (m) | Q.tà modulo | Q.tà effettiva |
|------------------------------|-----|----------------------|-------------|----------------|
| <i>Acer campestre</i>        | 25  | 6                    | 3           | 17             |
| <i>Carpinus betulus</i>      | 75  | 2                    | 9           | 50             |
| Totale                       | 100 | /                    | 12          | 67             |

L'effet des deux travaux d'atténuation est visible dans les figures suivantes.



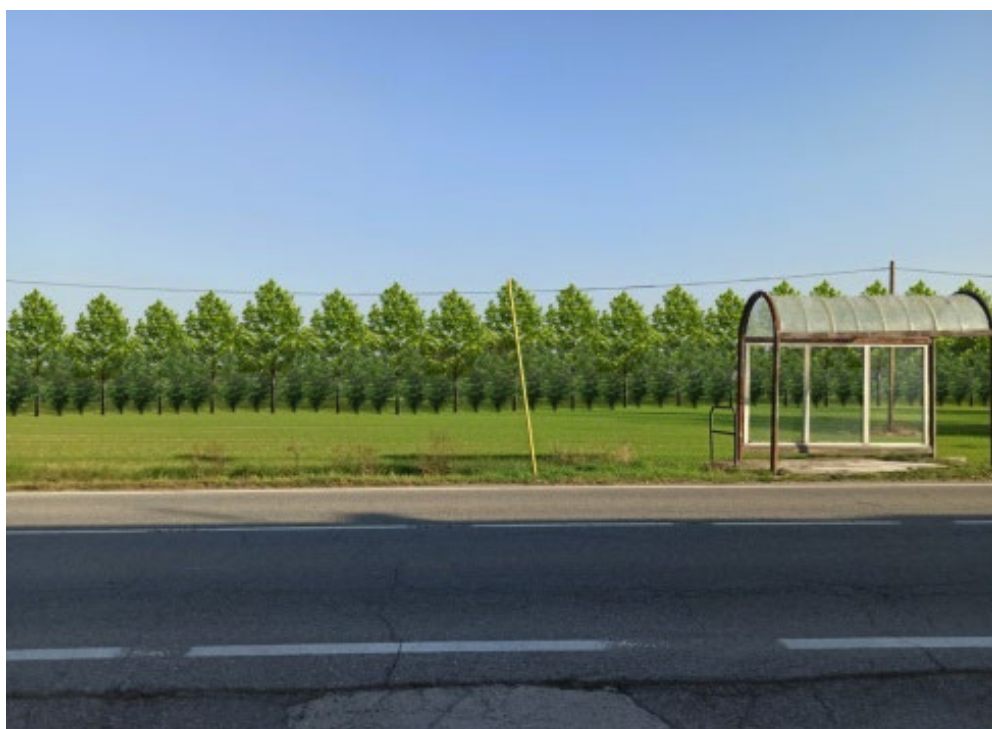

Le Proposant envisage la construction le long du côté sud de la route d'accès à Cascina Fertula. d'une rangée bordée d'arbres de tilleuls sauvages (*Tilia cordata*) d'environ 4 à 4,5 m de haut et avec un espace de plantation égal à 8 m. Le rang sera construit en respectant le réseau routier existant, sur une longueur linéaire d'environ 350 m.

| Specie arborea       | %   | Sesto d'impianto (m) | Lunghezza filare (m) | Quantità |
|----------------------|-----|----------------------|----------------------|----------|
| <i>Tilia cordata</i> | 100 | 8                    | 350                  | 44       |



**Vauda**



03





04









En matière de patrimoine culturel, merci de vous référer à l'avis du MIC pour les avis sur concours.  
tence.

\*\*\*

La Commission, dans la mesure de ses compétences, considère que le projet présenté peut inclure ararsi dans le contexte paysager et que la création d'une haie a une valeur en termes de atténuation des impacts visuels-perceptuels. En outre, il estime que la rangée d'arbres prévue pourrait représenter ressentir une mesure de compensation qui peut accroître le caractère naturel de la zone en question.

Par conséquent, la Commission a évalué la documentation présentée et les résultats des contrôles effectués dans le cadre de la procédure en question, en tenant compte de la nature du travail et de son potentiel impacts considère le projet compatible avec la composante paysagère.

La phase de construction est celle qui est potentiellement capable, en cas de bruit et de vibrations, de produire plus d'impacts, notamment dus à l'utilisation de machines d'exploitation différentes qui seront considérées comme identiques sources sonores.

Parmi ceux-ci, nous pouvons trouver ceux indiqués dans le tableau suivant.

| attività                             | sub-attività                                                  | sorgenti impiegate    | Lw [dB(A)] |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| ALLESTIMENTO CANTIERE                | a) Predisposizione accessi                                    | MINIESCAVATORE        | 97,4       |
|                                      | b) Sistemazione di baracche per il cantiere, spogliatoio e WC | AUTOCARRO             | 106,1      |
|                                      |                                                               | AUTOGRU               | 110        |
| REALIZZAZIONE CAVIDOTTI INTERRATI    | c) Scavi e reinterro per cavidotti interrati                  | MINIESCAVATORE        | 97,4       |
| REALIZZAZIONE RECINZIONE PERIMETRALE | d) Scavi per plinto di fondazione dei pali di sostegno        | MINIESCAVATORE        | 97,4       |
|                                      | e) Getto cls plinto di fondazione                             | BATTIPALO             | 100,2      |
|                                      |                                                               | AUTOCARRO             | 106,1      |
|                                      |                                                               | AUTOPOMPA CLS         | 107,6      |
| REALIZZAZIONE BASAMENTI CABINE       | f) Scavo di sbancamento                                       | ESCAVATORE CARICATORE | 106        |
|                                      | g) Getto cls plinto di fondazione                             | AUTOBETONIERA         | 100,2      |
|                                      |                                                               | AUTOPOMPA CLS         | 107,6      |
| FONDAZIONE STRUTTURE DI SUPPORTO     | h) infissione pali di fondazione delle strutture              | BATTIPALO             | 100,2      |
|                                      |                                                               | AUTOCARRO             | 106,1      |
| INSTALLAZIONE STRUTTURE METALLICHE   | i) montaggio struttura metallica di sostegno                  | CARRELLO ELEVATORE    | 107        |
|                                      |                                                               | AVVITATORE            | 113,8      |
|                                      | j) montaggio struttura dei pannelli su sostegno               | AUTOGRU               | 110        |
|                                      |                                                               | AVVITATORE            | 113,8      |
| INSTALLAZIONE CABINE ELETTRICHE      | k) posa cabine prefabbricate                                  | AUTOGRU               | 110        |

La construction des usines débutera une fois l'autorisation unique délivrée.

une fois la conception exécutive détaillée terminée (ce qui complètera le dimensionnement des composants individuels) en fonction des choix détaillés). Les travaux de construction dureront environ une heure par an et emploiera environ 70 personnes.

Les activités de construction suivantes seront réalisées, résumées dans les macro-éléments suivants :  
préparation de chantier;


- construction d'une clôture périphérique;
- construction d'un système photovoltaïque;
- installation de cabines de terrain et de livraison préfabriquées ;
- aménagement de la cabine ;
- installation de panneaux de terrain et de câbles électriques ;
- réalisation de travaux de raccordement au réseau de distribution d'électricité ;
- contrôles d'usine ;
- essai.

De manière générale, aucun travail d'excavation ne sera nécessaire mais de petites interventions de nivellement seront nécessaires du plan de campagne. Les fouilles seront limitées au minimum nécessaire à la construction du travaux de fondation des cabines et pose des goulottes de câbles à l'intérieur du système (à 1 m de profondeur du p.c.). Il est important de souligner que le nivellement du terrain entraînera une émission de bruit, même limité dans le temps, comparable à celui qui dériverait d'un travail normal agricole. Les structures de support des modules seront installées avec des pieux forés dans le sol. Les matériaux nécessaires seront généralement transportés sur le chantier dans les premières semaines de construction, en où aura lieu la préparation des panneaux photovoltaïques, du matériel électrique (câbles et cabines préfabriquées) et celui mécanique nécessaire aux structures de support. Pour le transport de matériaux et équipement, l'utilisation de véhicules tels que des fourgonnettes et des camions plateaux est envisagée, afin de stocker dans la zone stockage, identifiant la quantité de matière strictement nécessaire au traitement quotidien. Dans face aux récepteurs les plus exposés (par exemple R01), les niveaux d'entrée absolus et différentiels peuvent être surmonter dans différentes phases. En raison de la brièveté des désagréments occasionnés, il sera configuré pour de telles situations la demande d'autorisation dérogatoire auprès des bureaux communaux.

Les phases ultérieures comprendront l'assemblage des modules, leur connexion et leur câblage, l'installation du goulottes de câbles et revêtement des chemins, ainsi que l'installation des cabines, ainsi que le montage des systèmes auxiliaires (vidéosurveillance et éclairage) et ouvrages verts.

Par conséquent, aucune source d'émission significative n'est trouvée.

En phase d'exploitation, les émissions sonores les plus importantes sont celles liées à l'exploitation. lité des onduleurs et des transformateurs. Les sources associées au système PV ont été insérées dans un modèle de simulation, évaluant les niveaux diurnes attendus face aux récepteurs considérés. Dans ce qui suit il est rapporté extrait à 4 mètres du niveau du sol, restitué avec une grille de calcul de 1 mètre. ET Il est possible d'observer des niveaux inférieurs à 45 dB déjà aux limites des systèmes.

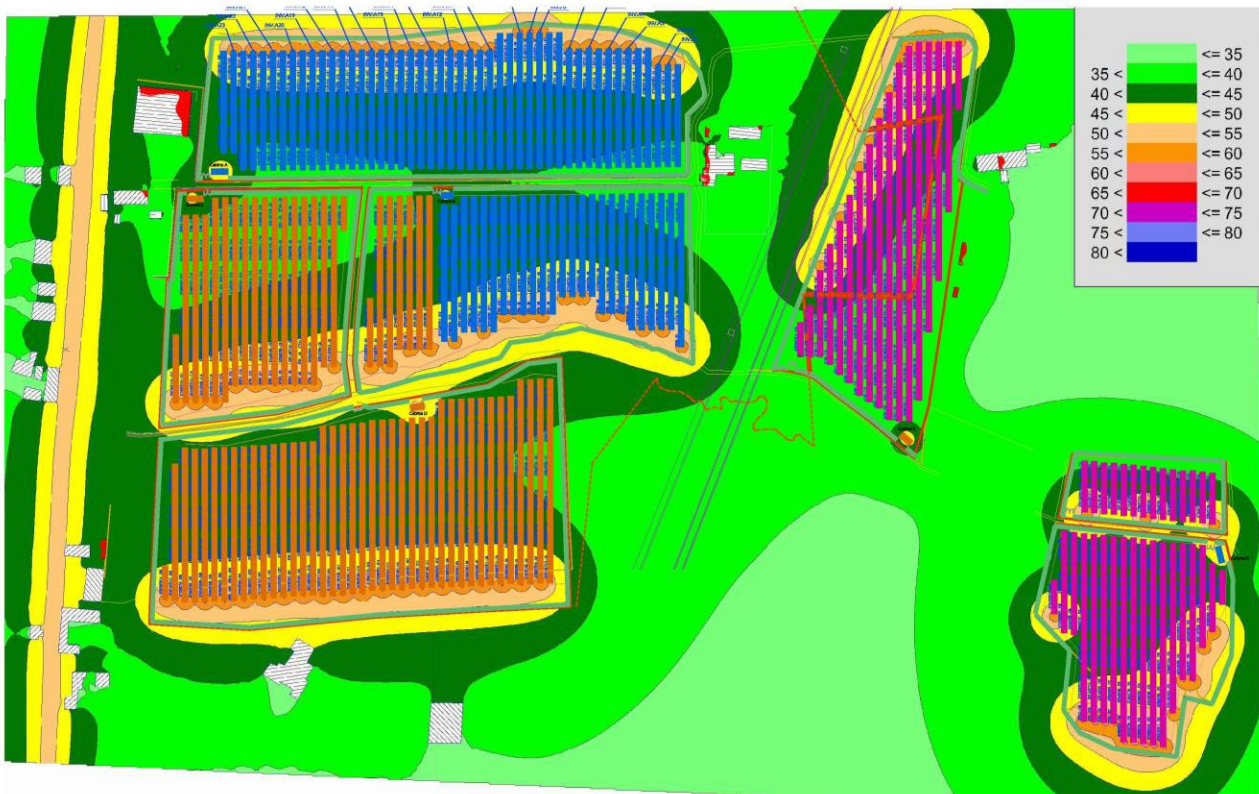

Durant la phase de déclassement de la centrale, il y aura des impacts comparables à ceux analysés dans la phase de construction, mais de moindre intensité. La composante vibration n'est pas considérée comme pertinente à se vanter.

\*\*\*

Le promoteur a préparé un rapport sur l'impact du bruit <sup>4</sup> mais le document ne semble pas complètement exhaustif.

Les conclusions de l'étude ne sont pas suffisamment étayées par les éléments rapportés par l'étudiant. Dieu lui-même. Les impacts dus à la phase de construction ne sont pas suffisamment traités et ils ne viennent pas fournir les éléments appropriés pour des évaluations quantitatives par rapport à la loi ;

La Commission a évalué la documentation présentée et, suite aux résultats des contrôles effectués dans le cadre de la procédure en question, en tenant compte toutefois de la nature des travaux et de leurs impacts potentiels, estime que le projet peut être compatible d'un point de vue environnemental en raison du facteur sonore dans le respect des conditions environnementales spécifiques.

- Pendant la phase de construction, les impacts sont dus aux équipements électriques suivants, capables de gérer les champs électromagnétiques noirs lors de leur activité :

<sup>4</sup> Ajouts du 01/08/2022 Rapport prévisionnel d'impact sonore

- champ photovoltaïque ;
- onduleurs;
- lignes électriques à courant alternatif;
- cabines de transformation;
- lignes électriques de raccordement au RTN en courant alternatif moyenne tension.

Concernant les modules photovoltaïques, les champs électromagnétiques générés se caractérisent par une courte très durables et ne concernent que certains circuits intégrés, car ils fonctionnent en courant continu et en tension. Là leur intensité est donc sans importance.

Concernant les champs EM inhérents aux lignes électriques à courant alternatif, comme prévu, pour le respect des distances des environnements surveillés aux fins des champs électriques et magnétiques, la limite de qualité du champs magnétiques, fixés par la législation précitée à  $3 \cdot T$ . A cet effet les goulottes de câbles qui seront présentes dans le système, ils prévoient l'utilisation uniquement de câbles hélicoïdaux, pour lesquels les dispositions de la norme CEI s'appliquent 106-11 et dans la norme CEI 11-17. Comme l'illustre la norme CEI 106-11 précitée, la distance réduite entre les phases et leur transposition continue, du fait du toronnage, fait que l'objectif de qualité de  $3 \cdot T$ , même en les conditions limites avec des conducteurs de grande section sont atteintes à une très courte distance (50÷80 cm) de l'axe du câble lui-même.

Il est donc souligné qu'une bande de 1 m sera utilisée pour les lignes. Considérant donc que l'Arrêté Ministériel Le 29/05/2008, relatif à la détermination des zones tampons, exempte les lignes de câbles MT de la procédure de calcul souterrains et/ou aériens avec des câbles hélicoïdaux, ce qui est indiqué dans la norme référencée est considéré comme valable ; ça suit que dans toutes les sections créées à l'aide de câbles hélicoïdaux, on peut considérer que la largeur du semi-La zone tampon est égale à 1 m, à cheval sur l'axe du chemin de câbles, donc égale à la zone d'alimentation de la ligne. Concernant les champs électromagnétiques liés aux cabines de transformation électrique, le la principale source d'émission est le transformateur BT/MT, capable de générer un champ magnétique tico dans les chambres proches de celles des cabines.

Considérant que le câble choisi côté BT du transformateur est de  $4 \times 185 \text{ mm}^2$ , avec un diamètre extérieur d'environ 25 mm par phase, on obtient un DPA arrondi à l'entier supérieur, égal à 4 m. Il est souligné cependant, dans le cas en question, la cabane est située à l'extérieur, à de grandes distances des limites de la propriété, a pleuré, et n'est pas occupé en permanence.

Enfin, concernant les champs électromagnétiques des travaux de raccordement au NTG, en courant alternatif en moyenne tension, le champ magnétique est calculé en fonction du courant circulant dans les goulottes de câbles considérées et de la disposition géométrique des conducteurs. Dans le cas en question ce sont des lignes souterraines, donc la valeur du champ l'électricité doit être considérée comme insignifiante grâce également à l'effet de blindage du revêtement du câble et de la terre. Les résultats du calcul du champ magnétique uniquement seront donc discutés ci-dessous. Pour la valeur de l'industrie magnétique proportionnel au courant traversant la ligne, la configuration a été prise en compte rapport de charge qui prévoit, comme mentionné, un câble trèfle posé à une profondeur de 1 m, d'une capacité maximum de la ligne de câble électrique, selon la norme CEI 20-21. Le tracé de pose des câbles a été étudié de sorte que la valeur de l'induction magnétique soit toujours inférieure à  $3 \cdot T$  au niveau des récepteurs de détection bile (maisons et zones où les gens sont censés rester plus de 4 heures par jour), il est donc excluant la présence de tels récepteurs dans la bande calculée. Pour déterminer la largeur du zone tampon, la simulation de calcul a été réalisée pour le cas du nombre maximum de trois câbles envisagée par le projet à une profondeur de 1 m, comme rapporté dans ce document. Il est donc possible considérer que la largeur de la zone tampon est égale à 3 m, s'étendant sur l'axe du chemin de câbles.

Les seuls points où « peut » être trouvée une valeur supérieure à  $3 \cdot T$  sont donc ceux en correspondance avec la cabines de transformateur (pour un maximum de 4 mètres de largeur), qui sont situées dans des zones non accessibles au public et à proximité du chemin de câbles MT, mais dans une portée extrêmement limitée. Nous excluons donc le présence de récepteurs sensibles dans les plages décrites ci-dessus. Par contre, en ce qui concerne le champ électrique dans moyenne tension elle est considérablement inférieure à 5kV/m (valeur imposée par la réglementation) et pour le niveau 150 kV elle devient inférieure à 5 kV/m à quelques mètres seulement des parties sous tension.

Enfin, il est souligné que les zones tampons pour les lignes électriques HT seront respectées, de Terna S.p.A., en quelque sorte pour éviter l'apparition de surtensions dangereuses pour l'installation photovoltaïque et pour les personnes qui pourraient mais ils devaient en être proches.

L'impact électromagnétique peut donc être considéré comme conforme aux normes en la matière.  
type de travaux.

Par « éblouissement visuel », nous entendons la déficience temporaire de la capacité visuelle de l'observateur, suite à une exposition directe soudaine à une source de lumière intense. Le rayonnement mondial est le somme du rayonnement direct et du rayonnement diffus, c'est-à-dire le rayonnement qui n'atteint pas le point d'observation en suivant une trajectoire géométriquement directe partant du soleil, mais qui est préalablement détectée réfléchi ou décomposé. Augmenter le phénomène d'éblouissement généré par les modules photovoltaïques pendant les heures pendant la journée, divers aspects liés à la technologie, à la structure et à l'orientation, ainsi qu'au mouvement, doivent être pris en compte apparition du disque solaire dans la voûte céleste et aux lois physiques qui régulent la diffusion de la lumière dans l'atmosphère ambiante.

Ainsi, compte tenu de la hauteur du sol des modules photovoltaïques comprise entre 1,46 et 2,26 m et de leur angle d'inclinaison, qui varie également par rapport au plan horizontal, l'occurrence et l'étendue des phénomènes de réflexion au niveau des yeux du rayonnement lumineux incident à la latitude à laquelle le système photovoltaïque considéré serait théoriquement cyclique car lié au moment du jour, de la saison et des conditions météorologiques. Dans tous les cas, le rayonnement réfléchi, s'il était généré, il serait redirigé vers le haut selon un angle par rapport au plan horizontal afin de ne pas heurter les habitations environnantes, les voitures passant sur la route voisine et toutes autres observateurs positionnés au niveau du sol à proximité immédiate de la clôture périphérique de la plante.

Enfin, il est souligné que, pour limiter encore le phénomène, une haie multi-rangs sera créée arbustes d'espèces indigènes le long de la S.P 267 pour masquer complètement le système, dont les panneaux ils seront également équipés de la technologie antireflet

À la lumière de ce qui précède, on peut donc conclure que le phénomène d'éblouissement visuel en raison des modules photovoltaïques pendant la journée, au détriment de l'agglomération et du réseau routier voisin.

être considérée comme non pertinente.

Le proposant a également abordé la question des interférences visuelles avec la navigation aérienne et les opérations aériennes civiles liées aux aéroports proches (voir SIA § 3.3.8). Dans le cas en question, la distance entre les limites de l'usine projetée et l'aéroport le plus proche, l'aéroport Sandro Pertini de Caselle Turin est à plus de 6 km. Elle souligne ainsi la non-nécessité de demander la rédaction d'une requête évaluation de la compatibilité des obstacles à l'ENAC (distance 6,9 km).

\*\*\*

La Commission estime que les mesures envisagées pour éviter, prévenir et réduire les impacts environnementaux significatifs les champs magnétiques fictifs et négatifs, identifiés dans toutes les phases du projet, sont suffisamment décrits, mais qui nécessitent des actions de suivi.

Par conséquent, la Commission a évalué la documentation présentée et, suite aux résultats des contrôles effectués dans le cadre de la procédure en question, compte tenu de la nature des travaux et de leurs impacts potentiels, estime le projet respectueux de l'environnement pour le volet Electromagnétisme sans préjudice des spécificités État environnemental de la charte.

### (Émissions atmosphériques)

Afin de réduire les émissions dans l'atmosphère, les mesures d'atténuation suivantes seront adoptées et de prévention:

- les véhicules de chantier feront l'objet d'un entretien régulier selon le manuel d'utilisation et d'entretien ;
- en cas de chargement et/ou déchargement de matériaux ou de déchets, chaque conducteur limitera les émissions de gaz d'échappement des véhicules, en évitant de faire tourner inutilement le moteur ;
- entretien périodique et régulier des équipements contenant des gaz à effet de serre (plantes), climatisation et réfrigération des casernes de chantier), en faisant appel à du personnel qualifié.

Afin de réduire les décaissements de poussières résultant des activités des chantiers, les mesures suivantes seront adoptées : mesures d'atténuation et de prévention suivantes :

- circulation des véhicules à faible vitesse pour éviter les soulèvements de poussières ;
- en saison sèche, mouillage possible des routes et des pieux stockés avec de l'eau par exemple éviter la dispersion de poussières ;
- laver les roues des véhicules lourds, avant d'entrer sur la voie publique, pour limiter les levage et dispersion des poussières, avec préparation de zones spécifiques de lavage des roues.

### (Émissions sonores)

Afin d'atténuer l'impact acoustique pendant la phase de construction, les actions suivantes sont envisagées :

- le respect des horaires imposés par la réglementation municipale et la réglementation en vigueur pour la représentation activités bruyantes;
- réduire les temps d'exécution des activités bruyantes en utilisant éventuellement plus de matériel et davantage de personnel pour de courtes périodes ;
- le choix d'équipements moins bruyants et insonorisés par rapport à ceux qui produisent des niveaux sonores très élevé (par exemple équipement équipé de silencieux) ;
- entretien minutieux des véhicules et des équipements (éliminer les frictions grâce à des opérations périodiques opérations de lubrification, remplacer les pièces usées qui laissent du jeu, resserrer les joints, faire attention à l'équilibrage des parties rotatives de l'équipement pour éviter des vibrations excessives, vérifier assurer l'étanchéité des panneaux de fermeture du moteur), prévoyant une procédure de maintenance spécifique exploitation planifiée des machines et équipements;
- interdiction d'utiliser des machines sur les chantiers de construction sans une déclaration CE de conformité appropriée et l'indication du niveau de puissance acoustique garanti, tel qu'établi par le décret législatif 262/02.

### (Mesures lors de la manipulation et de la manipulation de produits chimiques)

L'activité de chantier peut impliquer l'utilisation de produits chimiques tant pour l'exécution des activités directement liés à la construction de l'ouvrage, les travaux de chantier (accélérateurs et retardateurs de prise, agents de démoulage, produits de peinture), aussi bien pour les activités transversales, les activités d'atelier, de maintenance et nettoyage des équipements de travail (huiles hydrauliques, déboucheurs, détergents, produits de peinture, etc.).

Avant de commencer la phase de construction, afin de minimiser les impacts, l'Entreprise Proposante s'occupe de à cause de:

- vérifier la liste de tous les produits chimiques que vous comptez utiliser ;
- évaluer leurs fiches de données de sécurité et vérifier que leur utilisation est compatible avec les exigences sécurité au travail et compatibilité avec les composants environnementaux;
- évaluer toutes les alternatives possibles aux produits caractérisés par des risques plus acceptables ;
- en fonction des phases de risque, des caractéristiques physico-chimiques du produit et des méthodes opérationnels, identifier la zone la plus adaptée à leur stockage (par exemple dans le cas de produits qui tendance à former des gaz, éviter le stockage dans des zones soumises à un fort ensoleillement) ;

- dans la zone de stockage, vérifier régulièrement l'intégrité des conteneurs et l'absence de fuites.

De plus, lors du déplacement et de la manipulation de produits chimiques, la Société Proposante ne veillera à ce que :

- éviter les itinéraires accidentés dus à la présence de travaux routiers et/ou d'excavations ;
- les récipients sont intacts et munis d'un bouchon de fermeture ;
- les moyens de manutention sont adaptés et/ou équipés d'une plateforme adéquatement équipée ;
- les conteneurs sont soigneusement fixés aux véhicules afin de ne pas risquer de tomber même en cas de choc ou freinage ;
- conduire particulièrement prudemment et à une vitesse adaptée au type de charge et aux conditions de circulation présentes sur le chantier ;
- les colis vides sont collectés sur les sites de traitement et transportés vers les zones de stockage appropriées temporaire.

(Mesures de prévention pour exclure le risque de contamination du sol et du sous-sol)

L'entreprise proposante assurera toutes les activités d'entretien et de stationnement des véhicules et diverses activités.

des ateliers, ainsi que les dépôts de produits chimiques ou de combustibles liquides, sont effectués dans des zones pavées

réparé et couvert, équipé d'une pente appropriée qui évacue les éventuels déversements vers les puits borgnes

scellé. De même, tant pendant la phase de construction que pendant l'exploitation des ouvrages, il sera identifié

une zone adéquate utilisée pour les opérations de stockage temporaire des déchets : la même chose sera collectée dans

conteneurs spéciaux adaptés au type de déchet lui-même et à ses caractéristiques associées

danger.

(Impact visuel)

L'entreprise proposante mettra en œuvre toutes les mesures nécessaires pour minimiser l'impact visuel du chantier, en fournissant notamment :

- maintenir l'ordre et la propreté quotidienne sur le chantier, en établissant des règles de comportement claires ;
- déposer les matériaux exclusivement dans les zones désignées à cet effet, également choisies sur la base de critères faible impact visuel : si une accumulation de matière est nécessaire, assurer la formation de tas contenu, confiné et homogène. En cas de mauvais temps, prévoir une couverture ;
- créer les zones de chargement/déchargement des matériaux et le stationnement des véhicules au sein du chantier.

Concernant l'impact lumineux, on veillera à réduire autant que possible l'émission de lumière.

au crépuscule de l'hiver, dans les phases où cette mesure ne compromet pas la sécurité du travail

Les éclairages, et en tout cas les éventuelles lampes présentes dans la zone de chantier, doivent être orientés vers le bas et garder-le éteint lorsqu'il n'est pas utilisé.

Phase d'exercice

Pour l'atténuation de l'impact visuel, veuillez vous référer au paragraphe SYSTÈME PAYSAGE : PAE-ESSAI, PATRIMOINE CULTUREL ET BIENS MATÉRIELS

Commune de San Beniano Canavese

La construction d'un système photovoltaïque sur les bâtiments communaux a été proposée à l'administration de 50 kW pour la création d'une Communauté des Énergies Renouvelables (C.E.R.). Une « communauté énergétique » nity » est constitué d'un groupe de personnes qui partagent des énergies renouvelables et propres, dans un contexte bio entre pairs. Les communautés énergétiques représentent un modèle innovant pour la production, la distribution et consommation d'énergie à partir de sources renouvelables. Ce modèle fonde son propre

valeurs sur la lutte contre le gaspillage énergétique et sur le partage d'un bien fondamental à un prix compétitif, grâce à l'innovation qui révolutionne le marché de l'énergie.

Dans plusieurs pays européens, les communautés énergétiques sont une réalité prometteuse et en développement temps, comme le démontrent également les nombreuses initiatives soutenues dans le cadre de la fi-Financement Horizon 2020 de la Commission européenne. Malgré cela, l'Italie n'a que récemment L'esprit a posé des bases concrètes pour la mise en œuvre des communautés d'énergies renouvelables et du consommation collective d'énergie grâce à l'approbation du « Décret Milleproroghe » (Décret législatif du 30 décembre 2019, n.162), transformée en loi du 28 février 2020, n.8 qui transpose effectivement la directive Européenne RED II 2018/2001/UE.

Commune de Lombardore

Le promoteur, n'ayant pas encore présenté de proposition avec la municipalité de Lombardore, a identifié comme compensation environnementale la création d'une rangée d'arbres Tilia (voir par. veuillez vous référer au paragraphe SYSTÈME PAYSAGISTE : PAYSAGE, PATRIMOINE CULTUREL BIENS BIENS ET MATÉRIELS).

Il propose également, comme pour la Commune de San Benigno Canavese, la création, sur les bâtiments municipaux, d'un système photovoltaïque de 30 kW pour la création d'une Communauté des Energies Renouvelables (C.E.R.).

## V)

Le plan préliminaire d'utilisation des terres excavées et des roches transmet<sup>5</sup>rapports:

- la description du plan de caractérisation, avec les volumes d'excavation et de remblai ;
- le plan d'échantillonnage proposé pour la caractérisation des sols et des roches excavés.

Le Plan prévoit la détermination de tous les paramètres identifiés dans le tableau 4.1 de l'annexe 4 du décret présidentiel. 120/2017.

Le promoteur a estimé la production de 7 702 m3 de terres excavées à réutiliser sur place sous réserve de conformité. le respect analytique des prescriptions de la loi, à défaut de quoi il sera géré comme un déchet conformément aux dispositions de la partie IV du décret législatif 152/2006

\*\*\*

La Commission, en soulignant que la gestion des déchets doit être effectuée conformément à ce qui est prévu Je suis dans la partie IV du décret législatif 152/2006, estime que le plan présenté contient une bonne partie des données qui sont possible à fournir par rapport à la phase du projet en question (projet final) : à la lumière de ce qui est ressorti, e compte tenu du nouveau libellé de l'art. 5, paragraphe 1, lettre, o-quatrième du décret législatif. 152/06, tel que modifié de l'art. 50, paragraphe 1 de la loi 120/2020, qui définit «

---

<sup>5</sup>Avant-plan d'utilisation sur site des terres et roches excavées exclues de la réglementation des déchets04-R03-Plan préliminaire du terrain

" ces éléments doivent être identifiés certifié au cours du projet exécutif, avec pour conséquence que le Plan doit être mis à jour pendant la phase de planification, planning exécutif et présenté dans les délais légaux avant le début des travaux, dans le respect des dispositions prévu dans la Condition Environnementale spécifique.

Par conséquent, la Commission a évalué la documentation présentée et, suite aux résultats des contrôles effectués dans le de la procédure en question, compte tenu de la nature des travaux et de leurs impacts potentiels, estime le Plan compatible d'un point de vue environnemental sans préjudice du respect de la condition environnementale spécifique tel.

La durée de la surveillance varie en fonction de la composante environnementale spécifique surveillée. A partir du calendrier de réalisation des travaux prévus, les phases de suivi des travaux jet se distinguera comme suit :

- A.O. phase d'une durée de 1 an (de l'année 0 à l'année 1) ;
- CO. phase d'une durée de 1 an (de l'année 1 à l'année 2) ;
- P.O. phase d'une durée de 30 ans (de l'année 2 à l'année 32) avec une phase de démantèlement de 3 mois.

Le Projet de Surveillance Environnementale (PMA) décrit de manière générique les actions de surveillance certaines matrices environnementales.

- , dont la surveillance environnementale poursuit les objectifs suivants :
- évaluer l'état des communautés herbacées formées suite à l'enherbement technique ;
- lutte contre les espèces envahissantes ;
- évaluer l'impact du projet sur l'avifaune.

sur lequel la surveillance est effectuée de certaines caractéristiques et propriétés du sol qui seraient affectées au cours de la phase de construction et post-exploitation du champ photovoltaïque qui sont inclus dans cette macro liste :

- personnages stationnaires;
- caractéristiques pédologiques;
- paramètres chimiques et physiques ;
- paramètres de qualité du sol.

les activités de surveillance viseront exclusivement la phase post-exploitation bélière. Les actions du projet de la phase post-opération pouvant générer un impact paysager sont : liés à la présence de panneaux et d'ouvrages accessoires, à la présence d'ouvrages verts et à la actions qui seront mises en œuvre lors du démantèlement de la centrale. Le suivi portera sur les points de capture photographique utilisée pour créer les insertions de photos (des points 1 à 9 de la Figure 2.1 de la PMA). De cette manière, il est possible d'évaluer la situation du paysage avant la construction et celui post-opérationnel simulé en présence d'atténuations.

| Componenti                                       |                                         | Monitoraggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Azioni previste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Durata temporale                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                         | Anni operam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | In corso d'opera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |
| Biodiversità                                     | Valutazione dell'insediamento           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Verifica dell'effetto ombreggiante dei pannelli solari sul crino erivico e dell'efficacia dello stesso con 2 rilievi effettuati in posizione ombreggiata e 2 in posizione assolata totale di 4 rilievi)<br>Viene effettuato il rilievo della vegetazione insediata con rilievi fitosociologici individuando specie e copertura percentuale<br>Viene valutato il grado di copertura globale e quello delle specie perenni, individuando la consistenza di ciascuna specie e individuando le specie esotiche. | Viene individuato un valore soglia del 70% al di sotto del quale si valuta una riduzione nelle aree soggette ad erodione.<br>Un rilievo allottavo anno dall'insediamento effettuato con le medesime modalità per valutare lo stato della fitocenosi.                                                                                                                                                     | Rilievi annuali per i primi tre anni da effettuare nel periodo primaverile (maggio) e autunnale (ottobre), per monitorare l'evoluzione della fitocenosi.                           |
|                                                  | Lotta alle specie invasive              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Effettuato contestualmente al monitoraggio della vegetazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Laddove possibile le specie individuate verranno eradicate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Medesima durata della valutazione dell'insediamento.                                                                                                                               |
|                                                  | Valutazione degli impatti sull'avifauna |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Monitoraggio della probabilità di collisione con le strutture, comprendendo la valutazione la presenza di uccelli morti al fine di valutare gli impatti dell'impianto, stimare il tasso di mortalità e individuare i periodi che causano maggiore mortalità. Vengono eseguiti transeiti lineari distanti tra loro 30 m. Viene svolta una relazione semestrale con i risultati osservati.                                                                                                                    | In caso di impatti negativi in fase di post operam verranno posizionate segnaie di rapaci e verrà valutato l'uso di dissuasori sonori.<br>In caso di impatti negativi in fase di post operam verranno posizionate segnaie di rapaci e verrà valutato l'uso di dissuasori sonori.                                                                                                                         | La durata prevista sarà di 2 anni con un monitoraggio previsto al mese che diventerà 3 per i mesi di marzo, aprile, settembre e ottobre che coincidono con le stagioni migratorie. |
| Suolo, uso del suolo e patrimonio agroalimentare |                                         | Approfondimenti pedologici per verificare le caratteristiche del suolo. Saranno effettuati 16 trivellati.<br>In questa fase e nella fase di post operam vengono monitorati i caratteri:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• strutturali, pedologici (temperatura del suolo, struttura degli orizzonti, orizzonti compatti, porosità degli orizzonti, densità apparente, tessitura);</li> <li>• chimico-fisici (C organico, PH, CEC, N totale, K, Ca ed. N), azoto minerale, P assimilabile, CaCO<sub>3</sub> totale);</li> <li>• di qualità del suolo (qualità biologica del suolo).</li> </ul> | Completamenti nei topsoil (0-30 cm) e nei subsoil (30-60 cm) effettuati in 3 siti (con campioni prelevati in posizioni ombreggiate e assolate). Si prelevano 3 replicate per topsoil e 3 per subsoil miscelate tra loro.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Azioni preventive progettuali allo scopo di limitare scavi e consumo di suolo e adottando modalità di lavoro che limitino l'impatto sui caratteri pedologici.<br>In caso d'opera si prevedono misure temporistiche in caso di sversamenti accidentali, stoccaggio dei materiali in aree idonee, verifica che tutti i ripietini siano eseguiti in modo corretto. Verrà realizzato un insediamento idoneo. | Una campagna nella fase ante operam.<br>Nella fase di post operam dopo i 3-5-10-15-20 anni dalla realizzazione dell'impianto.                                                      |
| Sistema paesaggistico                            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valutazione qualitativa effettuata sui punti di presa fotografica utilizzati per la realizzazione dei fotoincisiamenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Azioni preventive di mitigazione con utilizzo di opere a verde. In fase di post operam sostituire le piante morte e rimboschire le fasce arbustive in caso di impatti ancora rilevanti.                                                                                                                                                                                                                  | Per i primi 2 anni da impianto (rilievi a giugno e gennaio). All'ottavo anno (con le stesse modalità) e al trentesimo.                                                             |

\*\*\*


Aux fins de vérifier l'évolution du scénario en référence à la construction de la centrale. le PMA ne elle est considérée comme exhaustive en termes de variation des paramètres environnementaux de chaque composante. Aussi, ne le faites pas permet d'identifier les éventuels impacts d'une ampleur supérieure à celle attendue lors de la phase de rédaction de l'étude d'impact environnemental et ne fournit pas de méthodes pour communiquer les résultats des activités elles-mêmes de surveillance.

Concernant le volet Biodiversité. ils ne sont pas décrits dans le Proiet de Suivi Environnemental actions spécifiques appropriées, également en relation avec la présence dans le vaste territoire de certaines espèces d'intérêt commun servitiste, apparaissant ainsi déficient.

Ainsi. la Commission pour le suivi des différentes composantes environnementales et pour une meilleure adhésion Le règlement de la PMA prescrit le respect des Conditions Environnementales spécifiques.

## VII)

La zone de plantation est à environ 100 m du site ZAC de la Zone Spéciale de Conservation Natura 2000. IT1110005 « Vauda » et. pour cette raison, la Commission a demandé au proposant de rédiger le rapport d'évaluation d'Impact Environnemental (V.Inc.A)6 .

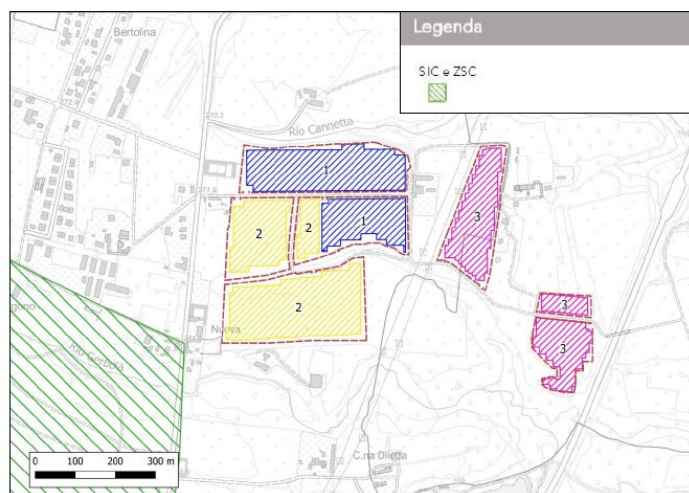

La ZSC IT1110005 « Vauda ». créée par arrêté du Ministère de l'Environnement du 24/02/2017. chevauche presque parfaitement à la réserve naturelle orientée Vauda. La zone est actuellement gérée par l'organisme de gestion des Parcs Royaux.

Parmi les raisons qui ont motivé la création du site figurent : la conservation et le rétablissement de la faune sauvage. plus grand anneau de piémont qui subsiste (Habitats 4030 et 6410) et reprise des activités cruciales pour son entretien (pâturage, brûlage dirigé, tonte) : contrecarrer l'expansion de la brousse pionnière dans les sites de présence d'espèces rares et menacées liées aux milieux ouverts : reconverter les zones dégradées du domaine public niant les habitats de plus grande valeur naturaliste ; contiennent certaines espèces de faune envahissante, etc.

Dans le plan de gestion du site (mis à jour en octobre 2019) (<http://www.parchireali.it/documenti-trasparenza/amministrazione-trasparente/PRMDR-amm-trasp-13563.pdf>), 675 apparaissent dans les listes floristiques espèces de flore vasculaire, auxquelles s'ajoutent quelques dizaines d'espèces de bryophytes et autant de flore lichénique. Les environnements du site accueillent par exemple des stations de quelques espèces florales rares incluses dans les annexes de la Directive Habitats, (*Eleocharis carniolica*, *Arnica montana*), ainsi que de nombreux autres espèces d'intérêt régional ou national

La faune est également assez riche et comprend plusieurs espèces d'un intérêt naturaliste notable, pour lesquelles le Les ZSC constituent un site important pour leur conservation comme par exemple :

INVERTÉBRÉS : *Lycaena dispar* (Annexes II et IV), *Lucanus cervus* (Annexe II Dir. Habitat)

POISSON: *Lampetra zanandreaei*, (Annexe II Dir. Habitat)

LES AMPHIBIENS *Triturus carnifex* (Annexes II et IV Dir. Habitat)

REPTILES *Podarcis sicula*, *Natrix tessellata* (Annexe IV Dir. Habitat)

OISEAUX : (nidification) , *Lanius collurio*, *Lanius mi-* (non imbriqué) *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Milvus milvus*, *Circaetus gallicus*, *Circus cyaneus*, *Falco vespertinus*, *Perdix perdix*, *Crex crex*, *Burhinus oedipnemus*, *Anthus campestris* (Annexe I, Dir. « Oiseaux » 79/409/CEE).

Le promoteur rapporte que la distance entre l'habitat communautaire le plus proche (COD N2000 - 4030 - Lande hauts-fonds européens) et le centroïde du système (Section Lombardore 2) est supérieur à 700 mètres et que la zone marginale du site le plus proche de la zone du projet, est soumise à des activités de gestion de conservation/amélioration

des habitats de landes par le fauchage, le pâturage, le brûlage dirigé et, localement, l'élimination du couvert arboré/arbustif. En fait le projet est situé dans un contexte agricole intensif en dehors de la ZSC dans lequel la végétation typique des landes ou d'autres espèces ne se développe pas protégée.

Le promoteur a identifié les impacts potentiels découlant de la mise en œuvre et évalué leur importance. de l'impact possible sur les composantes de la flore, de la faune et de l'habitat.

Concernant les impacts négatifs potentiels sur la végétation pendant la phase de construction/démantèlement, on peut citer :

- l'utilisation de véhicules lourds ou de travail en provenance de chantiers avec présence possible d'espèces exotiques envahissantes pourrait introduire des éléments d'étrangeté aux portes du site Natura 2000. Par conséquent, la réaforestation sera mise en œuvre prendre des mesures préventives pour nettoyer les véhicules. L'incidence a été jugée non significative.
- les travaux de construction du système photovoltaïque, pendant la construction et le démantèlement, peuvent générer soulever des poussières avec le risque de nuire aux espèces protégées du site Natura 2000 (mais aussi sur la végétation locale en dehors du site). Cependant, pour réduire la quantité de poussière soulevée, elles viendront de bonnes pratiques environnementales de chantier ont été préparées et par conséquent l'impact est évalué comme non significatif.

Pendant la phase d'exploitation, l'impact sur la composante floristique du site Vauda SAC peut être évalué comme inexistant, car l'introduction de haies et de rangaies a lieu en dehors de la zone protégée. En revanche, la mise en place de lianes et des haies avec des espèces indigènes et de valeur naturaliste peuvent améliorer à la fois l'insertion paysagère et environnementale de l'œuvre et des liens écologiques des petites et moyennes zones, à mesure que les éléments qui offrent sont introduits refuge alimentaire pour la petite faune locale.

Concernant les impacts négatifs potentiels sur la faune, on peut citer :

- présence d'éléments perturbateurs (pollution lumineuse, bruit, circulation).  
Le promoteur affirme essentiellement que les nuisances causées par le chantier, en termes de bruit et de risque d'impact avec les animaux en transit, n'affectera pas les zones particulièrement importantes pour le stationnement ou reproduction. Pendant l'exploitation, la possibilité de circulation de la faune mineure sera garantie. La perte de surface ouverte, terrain de chasse potentiel pour les rapaces, est cependant très limité, compte tenu de la mosaïque agricole environnante qui comprend diverses parcelles de terres arables et de prairies écuries. L'application de quelques bonnes pratiques à caractère général, à vocation de précaution, sera efficace à tout risque d'impact sur les composants naturels. Par conséquent, l'impact sur le composant est jugé non significatif.
- présence d'éléments qui déterminent la mortalité. Le promoteur exclut que pendant les phases de construction il y ait faune de passage mais en tout état de cause des formes de prévention seront mises en œuvre comme la limitation de la vitesse des véhicules travail et attention des opérateurs employés. De plus, la probabilité de collisions d'oiseaux, due à « l'effet lac » des panneaux photovoltaïques, est raisonnablement atténué par la présence d'une végétation permanente, entre les rangs et le bon espacement prévu par le projet. L'impact sur le composant est évalué comme pas significatif.

Le promoteur déclare que les mesures d'atténuation qui seront appliquées et le projet de suivi envisagé le stockage des composants biotiques (en particulier ceux de l'avifaune) permettra d'exclure impact à long terme du projet sur les aires protégées.

Le promoteur précise également que l'étude d'impact a été produite à titre de documentation supplémentaire, puisqu'elle avait déjà déposé une demande d'éligibilité auprès de V.Inc.A. à l'autorité compétente de la région

de la procédure de vérification de l'éligibilité à la Via, qui avait communiqué l'exclusion et donc la non-exclusion il faut commencer la procédure

Le conduit de câbles, qui tel que décrit par le promoteur est situé pour l'ensemble de son aménagement le long du réseau routier en contrebas asphalté, longe le bord du site ZSCIT1110005 « Vauda », constitué de la route provinciale 267, sans avoir aucune interaction avec les habitats et espèces d'intérêt pour le site lui-même. Par ailleurs, les méthodes de réalisation de travaux de construction, soumis à une évaluation spécifique dans le cadre de la procédure EIE, garantissent d'assurer qu'aucun impact significatif ne puisse survenir.

\*\*\*

La Commission émet un avis d'analyse d'impact positif concernant la mise en œuvre et l'exercice et le démantèlement du système photovoltaïque, car sur la base des informations acquises, il est possible de conclure qu'il n'y a pas d'impacts significatifs sur le ZSCIT1110005 « Vauda », non préjuger du maintien de l'intégrité de celui-ci avec une référence particulière aux objectifs spécifiques de conservation des habitats et des espèces.

Par ailleurs, la Commission estime pouvoir conclure objectivement que la construction et l'exploitation du câble le conduit n'entraînera pas d'impact significatif sur le ZSCIT1110005 « Vauda », c'est-à-dire qu'il n'affectera pas le maintien de l'intégrité du site en référence aux objectifs spécifiques de conservation des habitats et des espèces.

enfin ça :

- les contrôles effectués par rapport à la documentation présentée et sur la base du contenu de l'EIE comme le prévoit l'art. 22 et l'annexe VII de la deuxième partie du décret législatif 152/06 en montrent une adéquation substantielle tant en termes de profil descriptif que de profil d'analyse d'impact.
- les impacts cumulatifs sur l'environnement découlant de la combinaison avec d'autres projets existants sont évalués et/ou des usines agréées produisant de l'énergie à partir de sources renouvelables présentes dans la zone (usines en exploitation, les installations pour lesquelles l'autorisation unique a été délivrée, les installations pour lesquelles la procédure d'autorisation unique, installations pour lesquelles une disposition de vérification a été émise d'être soumises à une EIE et/ou à une étude d'impact environnemental, les installations pour lesquelles la procédure de la vérification de l'éligibilité à l'EIE et/ou à l'évaluation de l'impact environnemental est en cours).
- tout impact temporaire pendant la phase de construction sera atténué par les mesures prises par le promoteur, en accord avec les exigences contenues dans les conditions environnementales indiquées sur le plan de cet avis, à reporter dans les documents et spécifications du projet et à placer dans le plan de mise en œuvre, à être en phase d'exécution et soumis à des contrôles de conformité ;
- tout problème critique résiduel potentiel devra être résolu dans le cadre des contrôles de conformité Conditions environnementales rapportées plus loin dans ce document.
- pour la réalisation des travaux prévus, le délai estimé est d'environ 10 mois consécutifs, auquel cas oui il faut ajouter les délais pour la planification exécutive, ainsi que les procédures d'autorisation nécessaires et activités jusqu'à la livraison des travaux. Le proposant n'a fait aucune proposition sur l'efficacité temporelle de l'EIE : compte tenu des délais prévus pour la mise en œuvre et des délais supplémentaires nécessaires pour démarrer les travaux, il est estimé que la disposition EIE peut être efficace pendant une période de 5 ans.

pour les raisons indiquées en introduction, fondées sur les résultats de l'enquête précédente, et notamment sur des contenus évaluatifs qui sont destinés à être pleinement rapportés ici pour justifier cet avis

en référence à l'analyse d'impact au niveau d'évaluation approprié (niveau II)  
conditionné au respect des conditions environnementales reportées ci-dessous ;

concernant la compatibilité environnementale du projet de construction d'un système photovoltaïque  
taico de la puissance de 18.77 MW et les travaux de raccordement au NTG, à réaliser dans les communes de Lombardie-  
dore (TO) et San Benigno Canavese (TO), dans la zone "Poligono", sous réserve du respect des  
conditions environnementales indiquées ci-dessous

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | AVANT L'UTILISATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Planification exécutive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Aspects de conception                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | <p>Le projet exécutif des travaux doit être accompagné du cahier des charges approprié contrat, dans lequel toutes les actions envisagées dans le projet doivent être indiquées examen et ceux découlant des conditions de cet avis et doivent être prévoir les frais, à la charge de l'entrepreneur, pour respecter toutes les précautions prescrites les précautions et précautions nécessaires au respect des conditions environnementales du territoire intéressé par le travail.</p> <p>Le projet exécutif et le plan de chantier ci-joint doivent les intégrer tous les mesures d'atténuation et les exigences de cet avis qui sont pertinentes pour aspects de conception et activités de fabrication.</p> <p>Dans le projet exécutif, les risques d'interférence doivent être évalués et éventuellement atténués accidents dus au soulèvement ou au renversement de panneaux suite à des accidents vents extrêmes et catastrophes naturelles.</p> <p>Le projet exécutif doit intégrer les conditions, recommandations et indications tion de la Région Piémont (daté du 22/03/2022 acquis dans le cadre du protocole MiTE-2022-0036667) et de la Ville Métropolitaine de Turin (daté du 03/04/2022 acquis à prot.MiTE-2022-0027711)</p> |
|  | Projet exécutif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | BÉNIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | Région Piémont, communes de Lombardore et San Benigno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Toutes les phases                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Planification exécutive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Surveillance environnementale (volet biodiversité)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | <p>Le Proiet de Surveillance Environnementale (PMA) devra prendre en compte les évaluations et les conditions contenues dans cet avis et être mis à jour périodiquement.</p> <p>Le suivi doit être effectué dans la phase de pré-construction avec référence à l'avifaune puis en cours d'exploitation et post-opératoire (au moins 1 an) pour mettre à jour accroître les connaissances. Le Proposant devra donc réaliser le proiet de suivi avifaune selon l'approche BACI ( ). suite au lignes directrices contenues dans le document » (ISPRA, ANEV, Legambiente).</p> <p>La surveillance doit également être étendue aux chauves-souris et doit être effectuée pendant toutes les phases conformément au</p> <p>Fournir un plan détaillé de surveillance des flux d'air et de dépôts atmosphériques recharge de poussières sédimentables au sol pendant la phase de construction, même dans les zones voisines et interne au site ZSC IT1110005 « Vauda ».</p> <p>Outre les mesures prévues pour le lavage des véhicules de chantier, prévoir le contrôle iour de l'état de conservation des mottes de végétation qui seront repositionnées né à la fin des travaux. Si la présence d'espèces exotiques est détectée processus invasif de pertinence européenne, nationale et régionale, devra être actions de contrôle spécifiques mises en uvre.</p> <p>Le PMA doit être soumis à l'ARPA Piémont pour approbation ainsi que ie les mesures nécessaires pour atténuer et limiter tout impact inattendu ou inattendu rieurs découlant de la mise en uvre du Proiet afin de permettre son adoption dans il est temps de prendre d'autres mesures d'atténuation. Le proposant devra envoyer au MiTE, la PMA partagée avec l'ARPA et la Région Piémont.</p> <p>Les résultats de la surveillance environnementale pendant la construction et après l'exploitation prévue par le Le PMA doit être collecté dans des rapports périodiques et partagé via le Système d'information qui sera mis à disposition. Ces relations doivent être entre envoyé au MiTE et à l'ARPA Piémont tous les six mois.</p> |
|  | Planification exécutive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | BÉNIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Région Piémont, ARPA Piémont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Toutes les phases                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Phase de construction, exploitation et démantèlement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Surveillance environnementale (composantes des eaux de surface et souterraines, sols et sous-sol et atmosphère)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | <p>Le Proiet de Surveillance Environnementale (PMA) doit être complété et mis à jour né sur la base de</p> <p>et mises à jour ultérieures ainsi que la prise en compte des évaluations et des conditions contenus dans cet avis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sol : aux fins de maintenir la qualité du sol. procéder à la détermination du tissage. dans toutes les phases du projet et rapport basé sur les classifications spécifications normalement utilisées (USDA. ISSS) : aux fins de vérifier tout éventuels transferts dus aux parties métalliques des modules photovoltaïques, effectuer la détermination des principaux métaux lourds.</li> <li>- eaux souterraines : création de deux points de prélèvement. avec piézomètres situés conformément à l'ARPA. amont-aval par rapport au débit du aquifère sous-jacent. Ces prélèvements qui doivent concerner le les aspects qualitatifs et quantitatifs de l'aquifère doivent être réalisés avant la construction (au moins 2 fois après trois mois). par la suite. lors de l'exercice 4 échantillonnage annuel sur une base trimestrielle et à disposition (au moins 2 fois tous les trois mois).<br/>L'échantillonnage et les analyses doivent être effectués en laboratoire laboratoires accrédités selon la norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. En cas d'aggravation des changements dans l'état de l'ac-potentiellement imputables à l'activité de l'usine, être d'accord avec Mesures d'atténuation appropriées de l'ARPA ;</li> <li>- eaux de lavage et de nettoyage des panneaux photovoltaïques. eaux de lavage des roues et mouillage par la poussière : indiquer toute source d'approvisionnement l'eau et si cette eau sera collectée et réutilisée ou rejetée. Fournir le valeur des volumes utilisés.</li> <li>- eau d'irrigation : fournir une indication des sources lors du suivi l'approvisionnement utilisé et la valeur des volumes d'irrigation utilisés à ces fins des cultures utilisées.</li> <li>- Ambiance : Inclure la composante atmosphère dans le PMA et notamment l'analyse des particules PM 10 et 2.5 à réaliser lors des phases de mise en place ment et la liquidation du chantier.</li> </ul> <p>Pour le retour des données, voir Condition n.2.</p> |
|  | Planification exécutive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | BÉNIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Région PIÉMONT, ARPA Piémont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Toutes les phases                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | phase de construction, exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Surveillance environnementale (composantes atmosphère et climat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | <p>Afin de comprendre si le système a pu aider ou non à long terme variations microclimatiques locales, il est nécessaire de surveiller les données météorologiques. Le Projet de Suivi Environnemental (PMA) doit être intégré reconnaissant des déterminations analytiques suivantes à effectuer ante operam, pendant la phase de construction, exploitation et démantèlement suivant de la centrale :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- suivi des données météorologiques : vitesse du vent (placer un anémomètre en amont et en aval du système selon la direction principale du vent), température radiante (au-dessus de la surface des panneaux), température de l'air (amont et aval du système selon la direction principale vent) et l'humidité relative (au niveau du sol et en aval de l'usine à une distance du périmètre du système égale au double de la hauteur des panneauxovoltaïques).</li> </ul> <p>Pour le retour des données, voir Condition n.2.</p> |
|  | Avant le début des travaux, pendant la construction, pendant l'exploitation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | BÉNIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Région Piémont, ARPA Piémont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Avant le chantier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Planification exécutive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Mesures d'atténuation et aspects de gestion (volet Atmosphère)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | <p>Afin de contenir les émissions dans l'atmosphère pendant la phase de planification exécutive, voir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- phase de construction et démantèlement : utilisation de véhicules de dernière génération se conformer aux directives européennes sur les émissions ;</li> <li>- phase d'exploitation : pour la maintenance des modules photovoltaïques et l'utilisation des véhicules faible impact environnemental avec une alimentation majoritairement électrique.</li> </ul> <p>Il convient de noter que, dans le cas où d'autres projets seraient réalisés en même temps à proximité directe, des règles appropriées doivent être mises en œuvre : mesures mentales et de sécurité visant à favoriser l'optimisation de la circulation des véhicules et la protection de l'atmosphère et composantes de la population et de la santé humaine.</p> <p>La démolition et le déplacement de matériaux pulvérulents doivent être évités lors pendant les journées caractérisées par une ventilation intense.</p> |
|  | Planification exécutive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | BÉNIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | ARPA Piémont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Avant le chantier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | Planification exécutive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | Mesures d'atténuation et aspects de gestion (Facteur environnemental Bruit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | <p>Le promoteur, pour protéger la santé humaine, doit :</p> <p>prévoir un contrôle conformément à l'Arrêté du Premier Ministre du 14/11/1997 et à l'Arrêté du Premier Ministre 16/3/1998, afin d'évaluer le climat acoustique déterminé par les travaux à les récepteurs proches du système et éventuellement mettre en œuvre des mesures d'atténuation adéquate pour contenir le bruit dans les limites légales. Le Le plan de surveillance du bruit couvrira les phases pré- et post-exploitation, l'élimination et, avec une attention particulière, la phase de construction. Il faudra également que ce soit convenu et confirmé par l'ARPA locale, qui devra également vérifier le re-résultats des mesures obtenues. Toute intervention d'atténuation, de mis en place si le suivi révèle une non-conformité ou le dépassement des limites, doit être convenu avec l'ARPA. Pour eux phases de construction et de démantèlement, où sont enregistrés des niveaux dépassant les limites normales natifs, le Promoteur, avant de demander une autorisation en dérogation aux valeurs limite (art. 6 paragraphe 1 lettre h de la loi 447/95) à la commune donc, devra mettre en œuvre toutes les mesures économiques, techniques et comportementales pas réalisable, y compris l'utilisation de murs antibruit, afin de réduire tous l'impact des machines et des systèmes utilisés sur les environnements est minimale la vie environnante. Une attention particulière doit être portée à toute opération rations liées à la préparation des goulottes à câbles à proximité des environnements logement.</p> |
|  | Planification exécutive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | BÉNIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | Région Piémont, ARPA Piémont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Ante Operam et avancement de la construction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Planification exécutive et PMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Champs électromagnétiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | <p>Aux fins de vérifier le respect de l'objectif de qualité fixé par la loi cadre sur la pollution électromagnétique 26 février 2001, n.36, la Proposition Rien ne vérifie la position des postes électriques et la disposition de chacun d'eux les lignes électriques du projet exécutif n'ont pas subi de modifications significatives par rapport à ce qui a été examiné lors de l'EIE.</p> <p>En cas de changements constatés, le Proposant intègre le Plan de Suivi Ravon environnemental en phase de pré-construction avec le calcul actualisé des bandes de conformité de toutes les nouvelles lignes électriques moyenne et haute tension incluses dans le projet. iet exécutif (destiné aux lignes électriques, aux sous-stations et aux cabines de transformateurs) mation). selon la méthodologie et les obligations fixées dans le décret du Ministère de l'Environnement et de la Protection des Terres et de la Mer du 29 mai ieu 2008. Le calcul doit également tenir compte de la contribution de tout lignes électriques déjà existantes. Le Proposant fera en sorte que la présence de soit vérifiée aires de jeux pour enfants, milieux de vie, milieux et lieux scolaires che utilisé pour des séjours d'au moins quatre heures dans les plages horaires respect calculé.</p> <p>Le plan de surveillance et les résultats des calculs seront convenus avec l'ARPA territorialement compétente, qui fixera les horaires et les modalités des contrôles visés à l'état actuel.</p> |
|  | Planification exécutive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | BÉNIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | ARPA Piémont, communes de Lombardore et San Benigno C.se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | Avant le chantier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Planification exécutive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Aspects environnementaux (Terre et roches issues de fouilles)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | <p><b>Le proposant doit préparer un projet détaillé de gestion des terres et des roches.</b><br/>provenant des fouilles, conformément à l'art. 24, paragraphe 4, du décret présidentiel 120/2017, qui doit également contenir noir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>à) les volumes de réutilisation des terrains excavés ou si et dans quel pourcentage il sera utilisé dans son état « naturel » selon l'art. 185 alinéa c du décret législatif 152/06 tel que modifié ;</li> <li>b) le nombre de points de prélèvement de terres et de roches issues de l'excavation pour le térisation de celui-ci dans la zone d'installation des panneaux photovoltaïques. avec référence aux routes, aux sous-stations électriques, le long des goulottes/lignes électriques, etc.;</li> <li>c) la description de la manière dont les échantillons ont été obtenus ;</li> <li>d) les résultats des analyses de caractérisation ;</li> </ul> <p>avec identification au moyen de dessins graphiques de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) zones de chantier, surfaces et chemins sujets à excavation/remblai, contaminés ou potentiellement tels, ou dont il convient de s'assurer qu'ils ont été dépassés des CSC faisant référence à l'usage prévu du site ;</li> <li>2) lieu de prélèvement défini en fonction de l'extension du site et de la longueur largeur des fouilles linéaires ;</li> <li>3) volumes excavés et réenfouis en référence aux zones intérieures du site, à l'installation travaux de goulottes de câbles, etc.</li> </ul> <p>Par rapport à la partie de terrain excédant les volumes nécessaires au remblayage, que le Pro-<br/>Ponente a l'intention d'en disposer dans des sites d'enfouissement, il est nécessaire que le Promoteur effectue une vérification, conformément aux dispositions de l'art. 179 du décret législatif 152/2006, à cet égard à l'envoi éventuel des terrains vers des sites extérieurs pour des opérations de valorisation.</p> <p>Les matériaux excavés doivent être réutilisés in situ, conformément à l'art. 24 du décret présidentiel 120/2017, doit être caractérisé en phase d'exécution ou en tout cas avant le début des travaux, tandis qu'en cours de construction seulement si l'impossibilité de réaliser les réaliser une enquête environnementale préparatoire à la réalisation des travaux dont rivage la production de terres et de roches excavées (Annexe 9 du décret présidentiel 120/2017).</p> <p>Un rapport doit également être présenté contenant l'estimation des volumes de Terre e Roches qui seront produites et réutilisées in situ et des volumes excédentaires, le nombre et les coordonnées des points de prélèvement, le nombre d'échantillons par point et l'ensemble analytique à rechercher, le plan des zones de fouille, des gisements intermédiaires, des sites de réutilisation et d'échantillonnage, ainsi qu'une documentation adéquate photographique.</p> <p>Le projet doit être convenu au préalable avec l'ARPA et envoyé à MITE pour votre approbation avant de commencer les travaux.</p> |
|  | Planification exécutive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | BÉNIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|  |                              |
|--|------------------------------|
|  | ARPA Piémont, Région Piémont |
|--|------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Post-opératoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Phase de déclassement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Aspects de conception                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | <p>En référence à la disposition des modules photovoltaïques existants, le promoteur doit il faudra identifier les meilleures alternatives du point de vue de la possibilité de recyclage/revalorisation de tous les matériaux résultants (bétons de fondations, câbles MT) et équipements électriques et électromécaniques. etc.).</p> <p>Le Proposant devra donc communiquer au MITE la liste des entreprises de conditionnement de tous les matériaux, ainsi que le sort exact en termes de recyclage/valorisation.</p> <p>Le plan de déclassement des centrales et des infrastructures de soutien doit être mis à jour 2 ans avant la cession. Il doit fournir :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) les modalités de réalisation de l'enlèvement des ouvrages ;</li> <li>b) interventions de restauration environnementale pour toutes les zones/habitats modifiés par les ouvrages ;</li> <li>c) analyse coûts-avantages des différentes options disponibles ;</li> <li>d) analyse comparative des différentes options disponibles ;</li> <li>e) calendrier et allocation des ressources.</li> </ul> <p>La restauration des conditions environnementales doit être réalisée comme une éco-restauration logique et donc respecter les critères et méthodes de l'Ecologie de Restauration (tels que exemple les normes internationales définies par la Society for Ecological Restoration, <a href="http://www.ser.org">www.ser.org</a>).</p> |
|  | Après la fin de l'exploitation de l'usine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | BÉNIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Région du Piémont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | AVANT L'UTILISATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | Planification exécutive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Mesures d'atténuation (pollution lumineuse)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Pendant les phases de construction et de démantèlement, ainsi que pour l'éclairage des installations, on estime nécessaire de minimiser les points d'éclairage et d'utiliser des lampes à émission UV limitée, protégée de manière à ce que le faisceau lumineux soit dirigé vers le faîte ou en adoptant des systèmes de lumière dirigée, évitant ainsi la dispersion du faisceau de lumière pour ne pas perturber la faune. |
|  | Planification exécutive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | BÉNIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Région Piémont, ARPA Piémont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Le Président de la Commission PNRR-PNIEC  
Conseil Massimiliano Atelli



MASSIMILIANO  
ATELLI  
CORTESE  
24.10.2022 06:28:02  
GMT+01:00